

编号：皖 YH20250400001

滁州市博宏烟花爆竹有限公司

新建烟花爆竹仓库项目

安全预评价报告

(审定稿)

安徽省杰邦科技发展有限公司

资质证书编号：APJ-（皖）-018

二〇二五年十月九日



安全评价机构资质证书

统一社会信用代码： 91340100756800366T

机构名称：
注册地址：
法定代表人：
证书编号：
首次发证：
有效期至：
业务范围：

安徽省杰邦科技发展有限公司
合肥市庐阳区濉溪路9号富荣大厦
周厚俊
APJ-（皖）-018
2021年06月15日
2026年07月15日
石油加工业，化学原料，化学品及医药制造业，烟花爆竹制造业。



编号：皖 YH20250400001

滁州市博宏烟花爆竹有限公司
新建烟花爆竹仓库项目
安全预评价报告
(审定稿)

法定代表人：周厚俊

技术负责人：伍朝胜

评价负责人：郝建国



二〇二五年十月九日

滁州市博宏烟花爆竹有限公司
新建烟花爆竹仓库项目安全预评价报告
评 价 人 员

人员类别	姓 名	职业资格证书编号	注安执业资格证书编号	签 字
项目负责人	郝建国	1600000000200542	34180192072	郝建国
项目组成员	邓祖明	0800000000207889	45070029911	邓祖明
	张晓玉	1100000000301187	/	张晓玉
	赖荣国	0800000000102754	44090079441	赖荣国
	李 敏	1600000000300008	/	李敏
	雷永生	1200000000300747	/	雷永生
	董 健	201911046340000068	34210282131	董健
报告编制人	郝建国	1600000000200542	34180192072	郝建国
	张晓玉	1100000000301187	/	张晓玉
	赖荣国	0800000000102754	44090079441	赖荣国
报告审核人	冯溪阳	1600000000201256	34200240083	冯溪阳
技术负责人	伍朝胜	1800000000100182	34060015083	伍朝胜
过程控制负责人	刘云飞	1600000000200406	/	刘云飞

修 改 说 明

根据 2025 年 9 月 24 日专家组对滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全预评价报告审查意见,本公司对安全预评价报告内容进行了相应的修改。修改情况说明如下:

报告修改情况

序号	专家审查意见	报告修改情况
一、专家意见		
1	完善安全评价依据,完善库址周边环境勘查及防护目标调查。	已完善安全评价依据,见报告 P4~5。 已完善库址周边环境勘查及防护目标调查,见报告 P9。
2	完善总平面分区、消防水系统、供配电等符合性评价。	已完善总平面分区、消防水系统、供配电等符合性评价,见报告 P11、P15~16、附图 F2.2。
3	明确消防泵房、变配电、门卫等位置,完善总平面布置图及内、外部防火间距、外部安全防护距离符合性评价。	已明确消防泵房、值班监控室等位置,见报告 P10、附图 F2.2。 库区用电引自库区围墙外东侧 10kV 变压器,通过埋地电缆引入办公用房内配电开关箱,然后通过埋地电缆分配到用电场所见报告 P15。 已完善总平面布置图及内、外部防火间距、外部安全防护距离符合性评价,见报告 P34~35, P45~46 和附图 F2.2。
4	完善烟花爆竹仓储、作业过程中危险有害因素辨识和烟花爆竹装卸、搬运、码垛等库区作业安全对策措施及建议。	已完善烟花爆竹仓储、作业过程中危险有害因素辨识和烟花爆竹装卸、搬运、码垛等库区作业安全对策措施及建议,见报告 P20~21、P48~49、P56。
5	细化防火、防爆、防雷、防静电、抗震、监控等安全对策措施与建议。	已细化防火、防爆、防雷、防静电、抗震、监控等安全对策措施与建议,见报告报告 P47~53。

二、专家个人意见

王传堂专家个人意见

1	评价与预评价名称应一致。	已统一，见报告 P1。
2	标准、规范、规程查一下，最新	已检查，标准、规范、规程为现行有效，见报告 P1~5。
3	限药量与面积不匹配，作用最大化	根据有关部门要求，1号 1.3 级爆竹库限药量 5000kg，2号 1.3 级烟花库限药量 5000kg，3号 1.3 级烟花库限药量 5000kg，4号 1.3 级烟花库限药量 3500kg。
4	消防设施(泵房、泵(2)、消防栓)、 环形消防通道及附件	库区设置消防泵房，1台固定式电动消防泵作为主泵，1台固定式柴油消防泵作为备用泵，3个室外消火栓，见报告 P13、14。 在库区 4 号烟花仓四周硬化地面，利用 3 号烟花库和 4 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。1 号爆竹库西南侧、1 号爆竹库和 2 号烟花库之间均硬化地面，利用 1 号爆竹库和 2 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。见报告 P11、附图 F2.2。
5	监控设施	库区、值班监控室、库房门口和库房内设视频监控系統，并针对视频监控系統提出安全对策措施，见报告 P50。
6	防雷、防静电 20 米地下	新建库房专设引下线不应少于 2 根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 18 m。办公用房、消防泵房、值班监控室专设引下线不应少于 2 根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 25m，见报告 P53。
7	用电及电器设施	1.3 级库房内设置的点型感烟探测器、温湿度感应器、库房内红外对射探测器、库房内和库房门口视频监控、库房外安装语音播报音箱、照明灯具

		以及“安全出口”标志灯具均采用防爆型并提出安全对策措施，见报告P51~52。
8	道路	在库区设不小于 7.5 米宽主干道，库房距主干道中心线距离不小于 10 米，见报告 P12、P34~35、附图 F2.2。
9	附属设施（干温湿度表、感烟、大门口岗亭）	1.3 级库房内设置的点型感烟探测器、温湿度感应器，均采用防爆型，见报告 P17。 新建1间值班监控室，建筑面积24m ² ，位于库区大门的右侧，见报告P12、附图F2.2。
汪宇清专家个人意见		
1	完善库址周边环境勘查及防护目标调查。	已完善库址周边环境勘查及防护目标调查，见报告 P9。
2	核实烟花爆竹运输是否穿越人员密集场所，评价其风险影响分析。	已核实，烟花爆竹在运输过程中未穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所，已评价其风险影响分析，见报告 P45~46、附图 F2.3。
3	完善细化烟花爆竹储存过程、作业过程危险有害因素识别、分析。	已完善细化烟花爆竹储存过程、作业过程危险有害因素识别与分析，见报告 P20~21。
4	完善重大事故后果定量风险计算分析。	已完善重大事故后果定量风险计算分析，见报告 P42~46。
5	完善烟花爆竹仓库与周边的相互影响分析。	已完善烟花爆竹仓库与周边的相互影响分析，见报告 P45~46。
6	补充装卸、搬运、码垛等库区作业安全对策措施及建议。	已补充装卸、搬运、码垛等库区作业安全对策措施及建议，见报告 P48~49、P56。
胡忠玉专家个人意见		
1	完善评价依据。如 GB50016、《建筑防火通用规范》选址论证意见等	已完善安全评价依据，见报告 P4~5。
2	完善消防水系统、总平面分区等符合性评价	已完善总平面分区、消防水系统、供配电等符合性评价，见报告 P11、P15~16、附图 F2.2。

3	补充外部安全防护距离评价,完善内、外部防火间距评价,如门卫、变配电等距离检查。	已补充外部安全防护距离评价,见报告 P45~46。 已完善内、外部防火间距评价,见报告 P34~35。
4	补充完善防雷、防静电、防潮、抗震和堆存等安全对策与建议。	已补充完善防雷、防静电、防潮、抗震和堆存等安全对策与建议,见报告 P48~49、P52~53。

专家组确认意见: 报告已修改完善。

刘中光

陈宇清

郝建

2025 年 10 月 10 日

前 言

滁州市博宏烟花爆竹有限公司是专业批发经营烟花爆竹的企业，该公司原储存设施位于滁州市沙河林业总场旁市糖酒公司备战库。近年来产品市场需求，经营产品结构调整，该公司现有花炮仓库仓储容量已不能满足花炮储存经营的需要。经当地政府协调、有关部门批准，该公司拟在南谯区沙河镇老镇区西南部、省道S434 西侧原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地（滁州市南谯区沙河镇龙亭社区三组1号）选址新建烟花爆竹储存仓库。

根据有关法律法规和规定，为履行建设项目安全设施“三同时”制度，该公司委托本公司对新建烟花爆竹仓库项目进行安全预评价。本公司接受委托后成立了安全评价组，收集了相关资料，对新建仓库进行了现场勘验。根据有关标准规范 and 规定，结合专家审查意见，编制完成项目安全预评价报告（审定稿）。

本报告共分八个部分：第一章概述；第二章建设项目概况；第三章危险有害因素识别与分析；第四章评价单元划分及评价方法选择；第五章定性、定量评价；第六章 安全对策措施；第七章 结论及建议；最后为附录、附图、附件。

在安全预评价过程中，得到滁州市应急管理局、滁州市南谯区应急管理局、滁州市琅琊区应急管理局和该公司的大力支持，在此一并致谢。

评价组

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一章 概述	1
1.1 安全评价目的	1
1.2 安全评价依据	1
1.3 安全评价范围	5
1.4 安全评价程序	6
第二章 建设项目概况	7
2.1 建设单位基本情况	7
2.2 建设项目概况	8
2.3 建设规模及经营流程	11
2.4 公用工程及辅助设施	15
第三章 危险有害因素识别与分析	18
3.1 危险有害因素分析方法	18
3.2 原料、产品、半成品危险有害因素分析	19
3.3 装卸、搬运和经营过程危险有害因素分析	20
3.4 其他危险有害因素分析	21
3.5 烟花爆竹重大危险源辨识	28
第四章 评价单元划分及评价方法选择	30
4.1 评价单元划分	30
4.2 评价方法选择	30
第五章 定性、定量评价	32
5.1 选址与总平面布置	32
5.2 内、外部距离	34
5.3 预先危险性分析评价结果	36

5.4 作业条件危险性评价法	39
5.5 重大事故后果模拟分析	41
第六章 安全对策措施	47
第七章 结论与建议	57
附录 烟花爆竹主要原料理化性能和危险有害因素分析	61
附图	70
F2.1 新建烟花爆竹仓库项目外部距离示意图	70
F2.2 新建烟花爆竹仓库项目总平面布置示意图	70
F2.3 重大事故后果模拟图	70
附件：收集的主要资料清单	72
1. 营业执照	
2. 项目备案表	
3. 滁州市人民政府《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》	
4. 滁州市人民政府《滁州市人民政府关于同意收回滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权的批复》	
5. 滁州市应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的回复》	
6. 滁州市琅琊区应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的报告》	
7. 滁州市南谯区人民政府《关于商请收回滁州白米山水泥制造有限公司国有土地使用权的函》	
8. 滁州市南谯区沙河镇人民政府情况说明	
9. 《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》专家评审会意见	

10. 投资协议

11. 项目安全风险评估报告专家评审意见

12. 项目安全预评价报告专家审查意见、专家个人意见、签名表

13. 安全预评价委托书

第一章 概 述

1.1 安全评价目的

新建烟花爆竹仓库项目安全预评价是加强烟花爆竹仓储安全管理的重要组成部分，是推动安全生产工作从事后查处向源头管理转变的有效手段。通过开展安全预评价，不仅有利于花炮经营安全的宏观控制和安全投资的合理选择，而且有利于全面提高花炮经营单位的安全管理水平，为建设单位安全的系统化、标准化和科学化提供技术依据，最大限度地降低经营安全风险，提高经济效益。

安全预评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，分析和预测新建烟花爆竹仓库项目可能存在的固有或潜在的危險、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，提高建设项目本质安全程度，最大程度保证项目实现经营安全，为项目安全设施设计和安全管理提供依据。

1.2 安全评价依据

1.2.1 主要法律法规、规章和规范性文件

- 1.《安全生产法》（国家主席令第 88 号，2021 年修正，2021 年 9 月 1 日施行）
- 2.《消防法》（国家主席令第 81 号，2021 年修订，2021 年 4 月 29 日施行）
- 3.《职业病防治法》（国家主席令第 24 号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过，2018 年 12 月 29 日施行）
- 4.《劳动法》（国家主席令第 24 号，2018 年修订）
- 5.《环境保护法》（国家主席令第 9 号，2014 年修订）
- 6.《行政许可法》（国家主席令第 29 号，第十三届全国人民代表大会第十次会议审议通过，2019 年修订）
- 7.《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第 455 号，第 666 号令修订）

8. 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号令修订）
9. 《工伤保险条例》（国务院令第 586 号）
10. 《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号，2019 年 4 月 1 日实施）
11. 《公路安全保护条例》（国务院令第 593 号）
12. 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展和改革委员会令第 7 号）
13. 《防雷减灾管理办法》（中国气象局第 44 号令）
14. 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（原国家安全监管总局令第 89 号，2017 年 3 月 6 日施行）
15. 《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第 93 号，2018 年 3 月 1 日施行）
16. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第 36 号，总局令第 77 号修正，2015 年 5 月 1 日施行）
17. 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第 2 号，2019 年 9 月 1 日起施行）
18. 《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第 65 号，2013 年 12 月 1 日施行）
19. 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 51 号，第 58 号令修订）
20. 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2 号）
21. 《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安委办〔2010〕30 号）
22. 《国家安全监管总局办公厅关于认真贯彻落实国家标准〈烟花爆竹 安全与质量〉的通知》（原安监总厅管三〔2013〕66 号）

23.《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（原安监总管三〔2016〕62号）

24.关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（原安监总管三〔2017〕121号）

25.《中华人民共和国应急管理部关于<烟花爆竹安全生产风险监测预警系统仓库安全管理部分建设技术指南>的函》（2025年4月3日）

25.《安徽省安全生产条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告（十四届）第二十四号）

26. 其他有关法律法规、规章和规定

1.2.2 主要技术标准、规范和规程

- 1.《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）
- 2.《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652-2012）
- 3.《烟花爆竹 标志》（GB 24426-2015）
- 4.《烟花爆竹 安全与质量》（GB 10631-2013）
- 5.《烟花爆竹 组合烟花》（GB 19593-2015）
- 6.《烟花爆竹抽样检查规则》（GB 10632-2014）
- 7.《烟花爆竹安全生产标志》（AQ 4114-2011）
- 8.《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ 4102-2008）
- 9.《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023）
- 10.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
- 11.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
- 12.《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）
- 13.《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）
- 14.《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

15. 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）
16. 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）
17. 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）
18. 《个体防护装备安全管理规范》（AQ 6111-2023）
19. 《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）
20. 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）
21. 《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）
22. 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）
23. 《烟花爆竹防止静电危害技术规范》（AQ 4115-2025）
24. 《消防安全标志 第 1 部分：标志》（GB 13495.1-2015）
25. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）
26. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
27. 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ 4101-2008）
28. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
29. 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）
30. 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）
31. 其他有关标准规范和规定

1.2.3 其他依据

1. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版）
2. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
3. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
4. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
5. 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）（中华全国供销合作总社组织兵器工业安全技术研究所和中国日用杂品流通协会共同编制，住建部、国家发改委批准，2010 年 1 月 1 日施行）

6. 《安徽省烟花爆竹仓储企业安全生产风险监测预警系统项目建设方案》
- 7.《滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全风险评估报告》及安全风险评估报告专家评审意见
8. 滁州市博宏烟花爆竹有限公司提供的有关资料
- 9.滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全预评价委托书


1.3 安全评价范围

本安全预评价对象：滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目。

本安全预评价范围：建设项目（新建烟花爆竹仓库）的选址、总平面布置、周边环境、公用工程（新建办公用房、消防水池等）、安全及消防设施等。

1.4 安全评价程序

安全预评价程序为：前期准备；辨识与分析危险有害因素；划分评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全预评价报告等。安全预评价程序见下图。

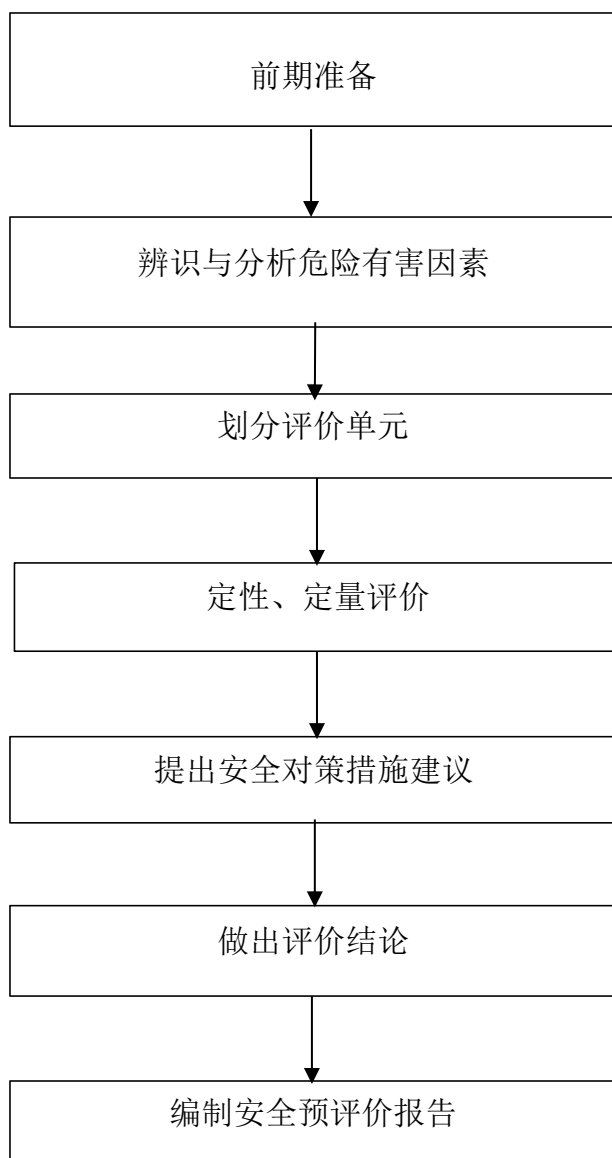

第二章 建设项目概况

2.1 建设单位基本情况

滁州市博宏烟花爆竹有限公司成立于 2022 年 10 月，是滁州市专业批发经营烟花爆竹的企业。该公司原仓储设施位于滁州市沙河林业总场旁市糖酒公司备战库。近年来产品市场需求，经营产品结构调整，该公司现有花炮仓库仓储容量已不能满足花炮储存经营的需要。经当地政府协调、有关部门批准，该公司拟在南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地（滁州市南谯区沙河镇龙亭社区三组 1 号）选址新建烟花爆竹储存仓库。

新建库区占地面积约 32 亩，新建建筑物总建筑面积 4279m²；新建 4 栋烟花爆竹仓库、1 栋办公用房、1 座消防水池、1 座事故应急池、1 间消防泵房、1 间值班监控室。

1 号 1.3 级爆竹库，建筑面积 980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为 490m²；

2 号 1.3 级烟花库，建筑面积 980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为 490m²；

3 号 1.3 级烟花库，建筑面积 980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为 490m²；

4 号 1.3 级烟花库，建筑面积 645m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为 322.5m²；

库区东南侧新建 1 栋办公用房，建筑面积 630m²，功能为办公、无药样品间；新建 1 座事故应急池（地下式，蓄水量 400m³）位于库区二道门左侧。

新建1座消防水池（蓄水量416.5m³，地下式）、新建1间消防泵房（建筑面积40m²）布置在库区中南侧。新建1间值班监控室，建筑面积24m²，位于库区大门的右侧。

本项目已在南谯区发展和改革委员会备案（备案编码：2406-341103-04-05-436343）；滁州市南谯区沙河镇人民政府出具了情况说明，同意该项目选址在原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地，明确已按照三类物流仓储用地初步编制了该地块控制性详细规划（见附件8）。本项目规划用地位于滁州市“三区三线”划定成果中城镇开发边界范围内，《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》于 2024 年 5 月 24 日通过专家评审（见附件9）。滁州市人民政府出具了《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》（滁政秘〔2025〕94 号），同意控制性详细规划（见附件3）。

2.2 建设项目概况

2.2.1 选址

（1）地理位置

本项目规划用地位于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧。本项目拟在南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地（滁州市南谯区沙河镇龙亭社区三组 1 号）新建烟花爆竹仓库。

本项目地震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.10g。

（2）气象条件

滁州市地处长江中下游平原及江淮之间丘陵地带，为北亚热带湿润季风气候，四季分明，温暖湿润，气候特征可概括为：冬季寒冷少雨，春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽。全市年平均气温 15.4℃，年平均最高气温 20.1℃，年平均最低气温 11.4℃，年平均降水量 1035.5 毫米。梅雨期长 23 天。年日照总时数 2073.4 小时，年平均雷暴日 34.4 天。

（3）城镇规划及社会环境条件

滁州市南谯区沙河镇人民政府出具了情况说明，同意该项目选址在原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地，明确已按照三类物流仓储用地初步编制了该地块控制性详细规划（见附件 8）。本项目规划用地位于滁州市“三区三线”划定成果中城镇开发边界范围内，《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》于 2024 年 5 月 24 日通过专家评审（见附件 9）。滁州市人民政府出具了《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》（滁政秘〔2025〕94 号），同意控制性详细规划（见附件 3）。本项目符合当地发展规划要求，得到各级领导和有关部门大力支持。

（4）交通运输条件

项目库区外乡村道路与 S434 公路相连，交通便捷，可以满足烟花爆竹运输需要。

2.2.2 总体布局

（1）外部距离

本项目拟新建 4 栋 1.3 级烟花爆竹库。库区 1 号 1.3 级爆竹库（限药量 5000kg）距东侧水泥预制厂（现已闲置停用，2 人）155 米，距东侧零散住户（3 户，6 人）245 米，距东侧 S434 省道 239 米，距东侧 10kV 变压器 84 米，距东南侧包装材料公司（30 人）围墙 254 米，距东南侧林场宿舍区（现已闲置停用）232m，距东南侧一滁州市示范性综合实践基地围墙 401m，距库区办公用房 148m。

2 号 1.3 级烟花库（限药量 5000kg）距东南侧林场宿舍区（现已闲置停用）251 米，距东南侧包装材料公司（30 人）围墙 284 米，距东南侧一滁州市示范性综合实践基地围墙 420 米，距库区办公用房 159 米。

库区南侧为林场，200米范围内无建筑物；西侧为林场，200米范围内无建筑物；库区东侧为S434省道、零散住户（3户，6人）、10kV变压器、林场宿舍区（现已闲置停用）、水泥预制厂（现已闲置停用，2人）、包装材料公司（30人）

、滁州市示范性综合实践基地；北侧为林场，200米范围内无建筑物。

本项目外部距离符合要求，外部距离示意图见附图F2.1。

（2）总平面布置

1）库区呈“八”型，“八”型西侧由北向西南依次为1号1.3级爆竹库、2号1.3级烟花库、3号1.3级烟花库、4号1.3级烟花库。

2）办公用房布置在库区东南侧。

3）新建1座消防水池（地下式）、新建1间消防泵房布置在库区中南侧。新建1间值班监控室位于库区大门的右侧，新建1座事故应急池（地下式）位于库区二道门左侧。

4）库区各建筑物按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）及其他相关标准设置。

1号1.3级爆竹库（限药量5000kg）距西南侧2号1.3级烟花库（总限药量5000kg）30米，距西南侧主干道中心线11.5米，距东北侧围墙6米，距西北侧围墙6米，距西南侧围墙15.5米，距南侧消防水池（地下式）39米，距南侧消防泵房44米，距东南侧值班监控室105米。

2号1.3级烟花库（限药量5000kg）距东南侧主干道中心线10.5米，距西南侧3号1.3级烟花库（限药量5000kg）30米，距东南侧消防水池（地下式）43米，距东南侧消防泵房36米，距西北侧围墙5.5米，距东南侧围墙22米。

3号1.3级烟花库（限药量5000kg）距西北侧围墙8.1米，距西南侧4号1.3级烟花库（限药量3500kg）30.2米，距东南侧主干道中心线11.2米，距东南侧围墙17.5米。

4号1.3级烟花库（限药量3500kg）距东北侧围墙5.5米，距西南侧围墙5.5米，距南侧围墙5.5米。

库区各建筑物之间的内部距离符合标准规范要求。

5) 避免人流、货流交叉，方便管理，确保安全。在库区设不小于7.5米宽主干道；在库区4号烟花库四周硬化地面，利用3号烟花库和4号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。

6) 在1号爆竹库西南侧、1号爆竹库和2号烟花库之间均硬化地面，利用1号爆竹库和2号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。

7) 整个库区东南侧设1个库区大门；在整个库区西北侧围墙设2个安全疏散出口，满足安全疏散要求。

8) 办公用房、值班监控室、事故应急池（地下式）与储存区采用围墙、二道门与储存区分隔。

9) 库区布置采用平坡式布置。库区地面雨水由库区排水沟外排。

烟花爆竹库区总平面布置示意图见附图 F2.2。

2.2.3 绿化布置

为改善作业环境，美化库容，保护员工的身心健康，采用普遍绿化与重点绿化相结合，在库前区、库房之间均绿化，种植阔叶树，净化空气。在库房外墙设不小于5米的防火隔离带。

2.3 建设规模及经营流程

2.3.1 建设规模

(1) 1号1.3级爆竹库，建筑面积980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为490m²，整栋库房限药量5000kg；

2号1.3级烟花库，建筑面积980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为490m²，整栋库房限药量5000kg；

3号1.3级烟花库，建筑面积980m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为490m²，整栋库房限药量5000kg；

4 号 1.3 级烟花库，建筑面积 645m²，库房中间用实体墙平均分隔，每个防火分区面积均为 322.5m²，整栋库房限药量 3500kg；

整个库区东南侧新建 1 栋办公用房（建筑面积 630m²）；新建 1 座事故应急池（地下式，蓄水量 400m³）位于库区二道门左侧。

新建 1 座消防水池（蓄水量 416.5m³，地下式）、新建 1 间消防泵房（建筑面积 40m²）布置在库区中南侧。新建 1 间值班监控室，建筑面积 24m²，位于库区大门的右侧。

办公用房、值班监控室、事故应急池（地下式）与储存区采用围墙、二道门与储存区分隔。

（2）在库区设不小于 7.5 米宽主干道；在库区 4 号烟花仓四周硬化地面，利用 3 号烟花库和 4 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。

1 号爆竹库西南侧、1 号爆竹库和 2 号烟花库之间均硬化地面，利用 1 号爆竹库和 2 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。

各烟花爆竹库房安装火灾自动报警系统，安装防爆型点型感烟探测器。库区、值班监控室、库房门口和库房内设视频监控系统，围墙四周设电子围栏等。在库房内安装红外对射探测器，在库房内安装温湿度传感器，并在库房外安装语音播报音箱。

在库区二道门处安装车辆道闸和人员出入门禁闸机，在库区二道门处安装语音播报音箱。

视频监控系统的信号接收与储存装置、火灾报警主机，以及电子围栏报警器等设置在值班监控室内。库区主要建、构筑物见表 2-1。

表 2-1 主要建、构筑物一览表

编号	建筑物名称	建筑物面积 (m ²)	结构型式	耐火等级	备 注
1	1 号爆竹库	980	框架	二级	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49 m×20m
2	2 号烟花库	980	框架	二级	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49m×20m

3	3 号烟花库	980	框架	二级	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49m×20m
4	4 号烟花库	645	框架	二级	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，43m×15m
5	办公用房	630	框架	二级	新建，1 栋建筑，1F，30m×21m，内设办公、无药样品间
6	消防泵房	40	砖混	二级	新建，1 间，1F，8m×5m
7	消防水池	-	砖混	-	新建，地下式，17m×7m×3.5m，蓄水量 416.5m ³
8	值班监控室	24	砖混	二级	新建，1 间，1F，4m×6m
9	事故应急池	-	钢混	-	新建，地下式，12.5m×12.8m×2.5m，蓄水量 400m ³

注：根据《烟花爆竹安全生产标志》（AQ 4114-2011），“非危险”是指建筑物“无药”，危险等级为“非危险”。

库区建筑物名称、建筑面积、危险等级、限药量、定员等安全要素见表 2-2。

表 2-2 建筑物安全要素表

编号	建筑物名称	建筑物面积 (m ²)	危险等级	整栋建筑总限药量 (kg)	整栋建筑总定员 (人)	备 注
1	1 号爆竹库	980	1.3 级	5000	8	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49 m×20m
2	2 号烟花库	980	1.3 级	5000	8	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49m×20m
3	3 号烟花库	980	1.3 级	5000	8	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，49m×20m
4	4 号烟花库	645	1.3 级	3500	8	新建，1 栋，1F，中间用实体墙平均分隔，43m×15m
5	办公用房	630	非危险	无药	-	新建，1 栋建筑，1F，30m×21m，内设办公、无药样品间
6	消防泵房	40	非危险	无药	-	新建，1 间，1F，8m×5m
7	消防水池	-	非危险	无药	-	新建，地下式，17m×7m×3.5m，蓄水量 416.5m ³
8	值班监控室	24	非危险	无药	-	新建，1 间，1F，4m×6m
9	事故应急池	-	非危险	无药	-	新建，地下式，12.5m×12.8m×2.5m，蓄水量 400m ³

2.3.2 经营流程

该公司烟花爆竹经营流程示意图如下：

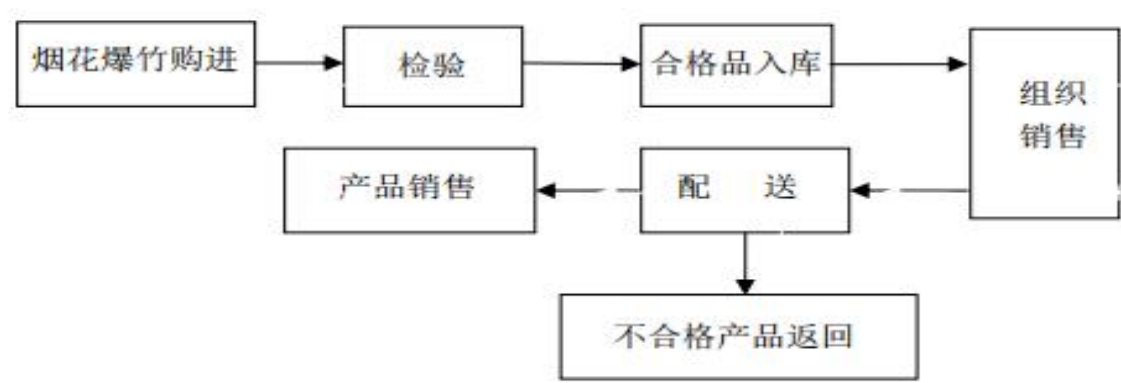


图 2-1 花炮经营流程示意图

2.3.3 主要设施、设备

拟设置的主要设备、设施见表 2-3。

表 2-3 主要设备、设施表

名 称	数 量	所在场所、部位	备 注
避雷网	7 套	新建库房、办公用房、消防泵房、值班监控室屋面	
火灾自动报警系统	1 套	新建库房内	报警主机设置值班监控室
红外对射探测器	4 套	新建库房内	新建库房外安装语音播报音箱
温湿度传感器	4 套	新建库房内	
车辆道闸和人员出入门禁闸机	1 套	库区二道门处	库区二道门处安装语音播报音箱
视频监控系统	1 套	库区、值班监控室及新建库房门口、库房内	视频监控显示屏设在值班监控室
导静电扶手	8 只	新建库房装卸入口门前	
灭火器	50 具	新建库房门前、办公用房等	MFABC5
固定式电动消防泵	1 台	消防泵房	主泵
固定式柴油消防泵	1 台	消防泵房	备用泵
消防栓	3 个	库 区	
消防水池	1 座	库区中南侧	蓄水量 416.5m³
事故应急池	1 座	库区二道门左侧	蓄水量 400m³
消防水带	10 盘	库区	
电子围栏	1 套	沿库区围墙	
消防水枪	3 个	整个库区	
消防扳手	3 个	整个库区	

2.4 公用工程及辅助设施

2.4.1 给排水

（1）给水

依据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目库区室外消防最大用水量为 25L/s，火灾持续时间按 3 个小时计算，一次所需消防水用量为 270m³。库区所需消防水源来自于整个库区中南侧新建的 1 座消防水池，蓄水量 416.5m³；消防补水来自自来水，水量充足，消防水池补水时间不超过 48 小时。室外消火栓保护范围为 150 米以内，布置间距不大于 120 米，可满足库区消防用水要求。

为满足相关要求，在库区二道门左侧设置一座事故应急池（蓄水量400m³），收集事故应急产生的事故水。

（2）排水

库区排水采用明沟排水方式。

2.4.2 供电、照明、安防、通讯与风险监测预警

（1）供电

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）第 10.1.1 条、第 10.1.2 条、第 10.1.3 条要求，本项目库区最大室外消防用水量为 25L/s，小于第 10.1.2 条要求的 30L/s，因此，项目库区的消防用电负荷可按照三级负荷供电。

库区用电引自库区围墙外东侧 10kV 变压器，通过埋地电缆引入办公用房内配电开关箱，然后通过埋地电缆分配到用电场所，供电电源可靠。视频监控系统设置 UPS 电源，UPS 持续供电时间不小于 60min。火灾自动报警系统设置蓄电池备用电源，蓄电池组容量应保证在火灾状态下连续工作不小于 3 小时。

（2）照明

新建仓库内设照明。库区值班监控室、办公用房、消防泵房内拟设置普通照

明。库区值班监控室、消防泵房拟设置事故应急照明。库区照明拟设置太阳能路灯。

（3）安防、通讯

值班监控室内安装一部固定电话，可满足库区通讯和安全管理需要。库区、值班监控室、新建库房门口和库房内设视频监控系统，围墙四周设电子围栏。在库房内安装红外对射探测器，在库房内安装温湿度传感器，并在库房外安装语音播报音箱。

在库区二道门处安装车辆道闸和人员出入门禁闸机，在库区二道门处安装语音播报音箱。

（4）风险监测预警

根据《安徽省烟花爆竹仓储企业安全生产风险监测预警系统项目建设方案》和《烟花爆竹安全生产风险监测预警系统仓库安全管理部分建设技术指南》建设风险监测预警系统。将烟感、电子围栏的数据、超量识别、温湿度感应，以及视频监控等信息集中接入风险监测预警系统。

2.4.3 通风

新建库房设通风窗自然通风。消防泵房、办公用房、值班监控室设窗户，自然通风。

2.4.4 防雷及防静电

新建库房危险类别为 F1 类，新建库房防雷类别为二类；新建办公用房、消防泵房、值班监控室防雷类别为三类。在建筑物上装设避雷网。在每个危险性库房的装卸入口门前设置导静电扶手，以消除人体静电。

2.4.5 消防

消防泵房内设 1 台固定式电动消防泵作为主泵，1 台固定式柴油消防泵作为备用泵；库区设置 3 个室外消火栓；建筑物便于取用的地点设置 MFABC5 灭火器。

本项目各拟建 1.3 级库房安全出口和疏散门的正上方均设置防爆型“安全出口”标志灯作为指示标志。

各拟建 1.3 级库房安装火灾自动报警系统，安装防爆型点型感烟探测器。

2.4.6 防爆

拟建库房采用框架结构，屋盖采用采用轻质泄压屋盖。1.3级库房内设置的点型感烟探测器、温湿度感应器、库房内红外对射探测器、库房内和库房门口视频监控、库房外安装语音播报音箱、照明灯具以及“安全出口”标志灯具均采用防爆型。

第三章 危险有害因素识别与分析

3.1 危险有害因素分析方法

3.1.1 危险有害因素定义

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，危险因素和有害因素统称为危险有害因素，主要指客观存在的危险有害物质或能量超过临界量的设备、设施和场所。

3.1.2 危险有害因素分析方法

方法是辨识和分析危险、有害因素的工具，选择何种方法要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。常用的危险、有害因素分析方法大致有直接经验法和系统安全分析法两大类。

（1）直接经验法

直接经验法适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的项目，不能应用在没有可供参考先例的新开发系统。直接经验法又可分为对照、经验法和类比方法两类。

①对照、经验法

对照、经验法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直接对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。经验法是危险、有害因素辨识中常用的方法，其优点是简便、易行，缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。为弥补个人判断的不足，常采用专家会议的方式来相互启发、交换意见、集思广益，使危险、有害因素的辨识和分析更加细致、具体。

对照事先编制的检查表辨识危险、有害因素，可弥补知识、经验不足的缺陷，方便、实用、不易遗漏，但须有事先编制的、适用的检查表。

②类比方法

类比方法是利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和职业安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。类比方法多用于危害因素和作业条件危险因素的辨识过程。

（2）系统安全分析法

系统安全分析法是应用系统安全工程评价方法的部分方法进行危险、有害因素辨识。系统安全分析法常用于复杂系统、没有事故经验的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树（ETA）、事故树（FTA）等。

3.2 原料、产品、半成品危险有害因素分析

该公司为烟花爆竹经营批发企业，不涉及烟花爆竹原料和半成品。1.3 级仓库内储存的烟花爆竹产品含有烟火药等易燃易爆物质，具有易燃易爆的特性。烟花爆竹产品遇到外界高温、机械作用及静电火花等作用时，很容易发生燃烧爆炸事故。在烟火药中含有铝粉、镁铝合金粉等遇湿发生化学反应的物质，当烟花爆竹产品遇水时，会因产生热量的积聚而发生燃烧爆炸事故。烟花爆竹发生燃烧爆炸，会产生大量的有毒及窒息性气体，使人体受到危害。

储存过程中烟花爆竹产品还存在以下危险性：

- （1）产品质量有缺陷，易引起意外伤害事故；
- （2）高温环境，可能会导致烟花爆竹的燃烧和爆炸；
- （3）有火源的情况下，可能引燃烟花爆竹，从而引起燃烧或爆炸；
- （4）储存过程中，因储存条件不合要求、储存方法不当，可能引起燃烧或爆炸；

（5）回收的过期产品、收缴的非法产品或劣质产品与合法产品混存，可能引起燃烧或爆炸；

（6）回收的过期产品、收缴的非法产品或劣质产品未及时销毁，可能引起燃烧或爆炸；

（7）仓库地面或货物垛架铺设易产生静电的塑料薄膜，可能引起燃烧或爆炸；

运输和燃放过程中烟花爆竹产品还存在以下危险性：

（1）运输过程中，由于颠簸、相互间的撞击与摩擦，可能引起燃烧或爆炸；

（2）燃放过程中，因操作不当，或燃放安全距离不足，易伤人伤物等。花炮仓库内开箱操作，易引发火灾、燃爆等事故。

3.3 装卸、搬运和储存过程危险有害因素分析

1、装卸、搬运作业过程危险性分析

烟花爆竹产品装卸、搬运等作业时，只许单件搬运。若拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动或使用铁撬等铁质工具产生火花，装卸、搬运作业过程中与危险性烟花爆竹接触，均有可能引起火灾、燃爆等事故。

烟花爆竹产品包装箱破损，药物散落至地面，拖拉、摩擦、碰撞等，均可导致火灾、燃爆事故。

烟花爆竹产品装卸时，若机动车辆进入仓库内，或在距仓库门口外 2.5 米内停放，可能引发火灾、燃爆事故或导致事故后果扩大。

2、储存过程危险性分析

（1）若经营国家禁用药物生产的烟花爆竹或含敏感度很高的药物和超药量生产的产品，均能增大危险性。

（2）经营值班场所若储存有药样品，经营无生产厂家、无标识、无有效期、来路不明或不合格的产品，均可能增大危险性。

（3）烟花爆竹产品未分类、分级专库存放，不同级别产品同库混存；仓库实际储存药量超过设计储存药量；库房超定员；均可能增大危险性，可能导致火灾、燃爆事故。

3.4 其他危险有害因素分析

（1）电气伤害

① 雷电伤害

烟花爆竹库区为易燃易爆场所，雷击伤害事故发生几率大。1.3 级库房在雷雨天有被直接雷击或感应雷击的危险。因此，烟花爆竹库房防雷设施须经专业部门设计，并安装到位。若烟花爆竹库房防雷设施未经法定部门检测合格，不符合安全要求，在雷雨天有被直接雷击或感应雷击的危险。因此，应高度重视库区防雷设施的安装和检测。

本项目投入运营后，企业应加强现场管理，在雷雨时，库房应立即停止工作，关好门窗，操作人员撤离危险场所，以防雷击造成燃爆事故。每年雷雨季节之前，须检查、维修防雷设施和接地，确保合法有效并检测合格。

② 静电伤害

静电危害主要为静电放电产生的静电火花作为引火源，引起燃烧、爆炸事故。静电危害是烟花爆竹安全生产的重大事故隐患之一。若烟花爆竹仓库防静电设施损坏或者不能有效消除静电；操作过程中如果有容易积存静电的工具、器材，当积累的电能达到一定的量时，一旦对烟火药实施放电，就可引发燃烧或爆炸。因此，应对静电危害高度重视，落实防静电措施。

由于烟火药对静电的敏感性，本项目储存场所可能存在静电危害，任何电气打火、雷击、静电的产生都有可能引起火灾、燃爆事故。企业应高度重视这些危

险因素，严格执行国家有关电气安全的标准、规范及规定，防止静电危害。防止、消除静电的主要措施如下：

- a.操作人员应穿着导电良好的服装、鞋袜，严禁穿化纤衣服生产作业；
- b.禁止使用易产生静电火花的工具；
- c.在危险性库房门旁安装易导电的、有良好接地装置的扶手，不使静电在人身上积聚；
- d.装卸、搬运过程中，尽量减少摩擦或碰击；
- e.库房地面或垛架不使用易产生静电的防护材料作为铺垫。

③ 触电伤害

触电伤害是电作用于人体造成的伤害。包括电击和电伤两种。电烧伤是最为常见的电伤，在全部电烧伤的事故中，大多数事故发生在电气维修人员身上。项目用电设施主要为消防泵、视频监控等，库房设用电照明，库区消防泵房、办公用房、值班监控室设置普通照明。因此，设备、线路、开关、插座、灯具等会因断线、短路、异常接地、漏电、电气设备或电气元件等电路故障及电气打火，发生触电、火灾等事故。

（2）易燃易爆物品燃烧、爆炸危险

烟花爆竹产品由纸张、纸筒等可燃物品包装组成，产品中含有大量易燃易爆药物，存在燃烧、燃爆危险，必须采取相应的防火、防爆措施。烟花产品包装若违规使用泡沫夹层，会影响产品质量及安全。

（3）道路及运输

烟花爆竹产品在运输过程中成为移动性的危险源，既要防止因装卸方法、运输工具等本身原因引起的燃烧爆炸事故，又要防止在运输过程中因外来因素引起的产品的燃烧爆炸事故。烟花爆竹产品运输过程中出现以下情况时，均可能增大危险性，可能导致火灾、燃爆事故。

- （1）产品运输未使用符合安全要求的机动车、板车、手推车，使用自卸车

、挂车、三轮车、摩托车、畜力车和独轮手推车等；

（2）在库区用板车或手推车运输烟花爆竹产品时，车轮不是橡胶轮，高速行驶。用汽车运输时，车速超过 15km/h；

（3）机动车辆进入库区，若发动机排气口未安装阻火器（防火罩）。机动车在危险性建筑物门前装卸作业时，在2.5米以内进行；库区运输主干道中心线距烟花爆竹仓库不足10米；

（4）机动车在库区外运输烟花爆竹产品，押运人员不熟悉业务，车厢内搭乘其他乘客，车速过快，前后车辆未保持避免引起殉爆的距离，在人口稠密的城镇、街道、村庄以及交叉路口停留，车辆中途停留无专人看管，强行超车，车距小于20米；

（5）产品未用包装容器装好后盖严，用车辆运输。车厢未清扫干净，车辆底部未垫上柔性材料，所运危险品未放平、靠紧；

（6）运输车辆性能差，不符合国家有关安全运输要求。

（7）烟花爆竹产品未放平、靠紧，沿途颠簸等。

库区运输道路未硬化、道路不平、路宽不够、道路坡度过大均有发生事故的危險。

（4）建构筑物

库房、围墙等建、构筑物若设计、施工时基础沉降不匀、金属构件焊接不符合规范要求、承重构件超过其设计受力极限等，建筑物结构、材料不符合有关标准规定，将可能造成建筑物坍塌和人员伤亡事故发生。

库区建筑物之间内部距离须符合国家标准、规范要求，以防火灾、燃爆等。建筑物结构、材料须符合有关标准规定。

（5）坍塌

库房主体建筑须符合有关规范要求。库房、围墙等建、构筑物若设计、施工时基础沉降不匀、金属构件焊接不符合规范要求、承重构件超过其设计受力极限

等，将可能造成建筑物坍塌和人员伤亡事故发生。仓库货物堆码超高，堆码不规范，货物包装箱强度不足，可能发生货物坍塌、撞击，甚至引发火灾、爆炸事故。

（6）淹溺

库区有消防水池、事故应急池，如消防水池、事故应急池临边缺乏护栏或防护网、警示标志，人员由于疏忽大意、夜间视线不良等原因不慎落入其中，有淹溺的危险。

（7）高处坠落

施工过程中由于脚手架安装不良，作业人员安全意识不强，不系安全带、不戴安全帽，或者在库内堆码时站稳不牢，均有发生高处坠落的危险。

（8）管理因素

导致事故发生的管理因素主要有：

- a. 装卸、搬运人员操作时精神不集中，操作失误引起；
- b. 员工技术素质低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识；
- c. 员工安全教育不够；装卸、搬运人员违反操作规程；
- d. 管理人员违章指挥；
- e. 制度不健全或制度执行不到位。

若该公司管理混乱、监管不力、擅自改变仓库用途或仓库混用、应急处理措施不当等，均有可能导致事故发生或事故扩大。

（9）人员因素

烟花爆竹装卸等操作过程中，人为失误时常发生。从业人员酒后或带病作业，睡眠不足，有思想情绪者作业，均可能导致事故发生。人为失误主要类型有负荷超限、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心理异常、带病上岗、从事禁忌作业、合作能力差等。人的因素在这些危险有害因素中起决定或支配作用。

（10）建设项目对周边环境的影响

库区周围主要有林场，周边安全距离范围内无居民区、公园、影剧院、学校、医院等其他公共设施和铁路等交通设施。库区烟花、爆竹产品发生火灾、燃爆时，对周围林场产生一定的破坏或山火等，可能引发大面积火灾等事故。

若烟花爆竹在运输过程中穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所，一旦发生燃爆，会造成人员伤亡。

模拟计算结果表明，本项目烟花爆竹仓库危险等级为 1.3 级，若仓库发生燃爆，死亡半径最大为 17.55 米，重伤半径最大为 48.60 米，轻伤半径最大为 87.30 米，财产损失半径最大为 97.82 米。

根据附图F2.3可以看出，烟花爆竹在运输过程中未穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所。

根据图5-2，结合表5-2，计算表明，若本项目烟花爆竹仓库发生燃爆，对库区周边零散住户、包装材料公司、滁州市示范性综合实践基地不会产生伤害和损失。采取有效安全防范措施，安全风险可接受。

（11）周边环境和自然条件对建设项目的影

库区周围有林场，若出现树木起火等情况，可能引发库区火灾、燃爆事故。应严防周围树木等起火，采取有效隔离措施等。

汛期期间可能会造成库区内涝，应加强防汛巡查、防内涝，库区排水措施应满足要求。

库区围墙外有坟墓，祭祀时可能导致火种进入库区，可能引发库区火灾、燃爆等事故。

若库区周边安全距离范围内新建建（构）筑物、架空电线等，均为影响库区的外部距离，一旦发生燃爆，会扩大事故后果。

（12）温度、通风

温度升高，烟花爆竹内烟火药本身的能量增加，所需的起爆能相应降低，烟火药的各种敏感度大大提高。在炎热的夏季发生烟花爆竹事故的可能性要比其他

季节更高。在低于爆发点的温度作用下，烟火药也会发生热分解反应。特别是在夏季温度较高时，长期储存的烟火药热分解的速度会逐渐加快，以致在温度比爆发点低很多的情况下，也可能发生燃爆，烟花爆竹应储存在远离火源、热源的阴凉通风的地方。

若仓库窗户采用透明玻璃窗，太阳光强烈照射时，易导致聚光直射烟花爆竹产品，温度升高易导致火灾、燃爆事故，因此仓库通风窗等采用可开启的高窗，高窗玻璃可采用避免太阳光聚光直射的玻璃。仓库设进气窗，可开启。

（13）湿度

烟花爆竹中含有铝银粉等金属粉末，当空气湿度 $> 85\%$ 时，空气中的水分会与其反应，产生氢气和热量，若不能及时散热，形成热量积累，就会有产生燃爆的可能。所以，当空气湿度过大时，应采取有效措施降低湿度，并确保通风和及时散热，做好库房除湿等。

若烟花爆竹产品靠墙壁堆放、地面未做防潮处理，当阴雨天墙壁吸潮，导致烟花爆竹产品吸潮，可能导致火灾、燃爆事故。

（14）产品燃放试验作业危险性

产品燃放试验作业过程存在以下情况，均可能增大危险性，可能导致火灾、燃爆事故。

- ①燃放试验未在专门的燃放试验场进行；燃放试验场安全距离不足；
- ②燃放试验场地上未清理平整，有砂石、砖、杂物、石块等物质，燃放作业时可能发生抛射物引起伤人；
- ③销毁场或燃放试验场周围有树木、杂草及其他可燃物，可能引发火灾；
- ④危险品的销毁采用烧毁法时，一次烧毁药量超过 20kg ；销毁场距场外建筑物的外部距离低于 65m ；
- ⑤产品燃放试验过程中无专业人才现场作业、指挥，燃放试验时有风，风速较大，对熄火、瞎火及未烧完的试验物未慎重处理；燃放试验后的场地，残留物

未进行清扫和妥善处理。

该公司从厂家购买烟花爆竹成品进入库区后，不进行产品燃放试验。

（15）其他

在雨季来临，汛期应加强防汛、防内涝，库区排水措施应完善，保证汛期洪水正常排放。消防泵房内柴油消防泵使用柴油，若柴油使用不当，可能发生火灾等事故；柴油消防泵在使用过程中，烟气温度太高，未采取防烫措施，可能发生灼烫事故。

库区周围有林场，若出现树木起火等情况，可能引发库区火灾、燃爆事故。库区围墙外有坟墓，祭祀时可能导致火种进入库区，可能引发库区火灾、燃爆等事故。距库房外墙四周设置5米范围内设置防火隔离带，加强人员巡查，一旦发现库区外发生火灾后，现场人员应立即拨打“119”并利用配备的消防器材进行灭火，全力保护仓库，限制火灾事故蔓延扩大危及仓库。

库区消防泵等运动部件若无防护措施，可能产生机械伤害。

灭火器等若未定期维护保养，发生火灾等事故时，消防设施及器材功能失灵、失效，可能影响事故应急处置，导致事故后果扩大。

视频监控不能正常工作，不能有效监控库区内情况，若发生人为破坏或者库区内起火，可能影响事故应急处置，导致事故后果扩大。

电子围栏损坏或不能正常工作，人员攀爬进入库区不能有效报警，若发生人员攀爬进入库区进行破坏或偷盗，可能导致事故后果。

库区应加强现场管理，动火作业须按规定办理动火作业手续，采取有效防范措施。同时，应加强库区烟花爆竹产品防盗安全管理。

消防废水若不收集，会流出库区，造成环境污染。为满足相关要求，在库区二道门左侧设置一座事故应急池（蓄水量 400m³），收集事故应急产生的事故水。

施工过程中，未对作业人员进行安全教育培训和技术交底；涉及动火、临时用电、登高等特殊作业，未建立、实施作业票并实施监护，未在作业区放置相应

的灭火器材及消防设施容易造成事故，施工过程中可能发生机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌及车辆伤害等危险。

3.5 烟花爆竹重大危险源辨识

3.5.1 烟花爆竹重大危险源

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023），烟花爆竹重大危险源为：长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。

临界量是指某种危险物品构成重大危险源所规定的最小数量。单元是指涉及危险物品生产、储存的装置、设施或场所。

单元划分：单元划分为生产单元和储存单元。

对于危险物品的生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过通道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

对于危险物品仓库区，每个库区的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

临界量确定：危险物品临界量见《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023）中表 1、表 2、表 3。表 3 中未规定临界量的，A 级烟花爆竹成品的临界量为 5t，B 级烟花爆竹成品的临界量为 10t，C 级和 D 级烟花爆竹成品的临界量为 50t。

单元的重大危险源辨识指标：

$$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n\geq 1$$

式中：S—重大危险源辨识指标；

$q_1, q_2, \dots, q_n$ —各种危险物品的设计存放量，单位为吨（t）；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——与各种危险物品对应的临界量，单位为吨（t）。

辨识方法：当单元 $S \geq 1$ 时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

3.5.2 烟花爆竹重大危险源辨识

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023），烟花、爆竹产品属重大危险源辨识范围内的危险物品。本项目花炮库区有 4 个烟花爆竹仓库（储存单元）。本项目经营烟花爆竹产品种类为个人燃放类组合烟花、单个爆竹白药药量小于等于 0.14g 的结鞭爆竹、单个爆竹黑药药量小于等于 1g 的结鞭爆竹以及未在表 5.3 中列出的 C 级及 D 级烟花、爆竹成品。根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ 4131-2023）规定，本项目烟花爆竹成品的临界量为 50t。烟花爆竹重大危险源辨识结果见下表。

表 3-1 烟花爆竹重大危险源辨识

储存场所	危险物品种类	限药量(t)	临界量(t)	$q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$	是否构成重大危险源	备 注
1 号爆竹库	C 级及 D 级烟花爆竹成品	5	50	$5/50=0.1 < 1$	否	新建，1 栋仓库，中间用实体墙平均分隔
2 号烟花库		5	50	$5/50=0.1 < 1$	否	新建，1 栋仓库，中间用实体墙平均分隔
3 号烟花库		5	50	$5/50=0.1 < 1$	否	新建，1 栋仓库，中间用实体墙平均分隔
4 号烟花库		3.5	50	$3.5/50=0.07 < 1$	否	新建，1 栋仓库，中间用实体墙平均分隔

注：1 号爆竹库限药量 5t；2 号烟花库限药量 5t；3 号烟花库限药量 5t；4 号烟花库限药量 3.5t。

因此，本项目各烟花爆竹仓库均未构成重大危险源。

第四章 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

本评价为突出重点，避免漏项，简化程序，在对项目危险、有害因素全面分析的基础上，综合考虑各方面因素，将整个系统划分为几个既相互独立，又相互联系的系统，即评价单元。划分评价单元后，再逐一进行研究，得出相应的评价结果，最后对整个系统进行综合性评价。

按照评价单元划分的原则，将本项目划分为以下 3 个评价单元：（1）选址与总平面布置单元；（2）储存单元；（3）公用工程单元（水、电、消防等）。

表 4-1 评价单元划分

序号	评价单元	单元内容
1	选址与总平面布置	项目选址、外部距离、外部环境、自然条件等
2	储存单元	1.3 级烟花爆竹仓库
3	公用工程单元	水、电、消防

4.2 评价方法选择

4.2.1 评价方法简介

安全评价方法是对系统的危险性、危害性及其程度进行分析评价的工具。按评价方法的特点可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

4.2.1.1 定性安全评价

目前应用较多的定性安全评价方法主要有以下几种：（1）安全检查表（SCL）；（2）类比工程法（PEA）；（3）预先危险性分析（PHA）；（4）故障树分析法（FTA）；（5）作业条件危险性评价法等。

4.2.1.2 定量安全评价

定量安全评价是用设备、设施或系统的事故发生概率和事故严重程度进行评价的方法。以物质系数为基础，采取综合评价的危险度分级的方法有：危险度评价法、美国道(DOW)化学公司“火灾爆炸危险指数（F&EI）评价法”、英国帝国化学公司蒙德部“蒙德（MOND）火灾、爆炸、毒性指标评价法”、凝聚相含能材料爆炸的伤害模型、伤害（破坏）范围评价法等。

4.2.1.3 综合安全评价

指采用上述两种或两种以上(定性、定量)的方法进行综合评价的方法。

4.2.2 安全预评价方法的选择

本评价选择的安全预评价方法有：（1）安全检查表法；（2）预先危险性分析；（3）作业条件危险性评价法；（4）重大事故后果模拟等。

表 4-2 确定的评价方法及理由说明

序号	评价单元	评价方法	理由说明
1	选址与总平面布置	安全检查表法	选址和周边环境对照有关标准、法规进行符合性检查。
2	储存单元	预先危险性分析、作业条件危险性评价法、重大事故后果模拟	1.通过预先危险性分析，可找出事故的触发条件，定性分析事故的危险程度并提出预防措施。 2. 通过作业条件危险性评价法，定性分析作业的危险等级。 3. 通过重大事故后果模拟，定量分析仓库发生爆炸所造成的死亡半径、重伤半径、轻伤半径、财产损失半径。
3	公用工程单元	预先危险性分析	通过预先危险性分析，可找出事故的触发条件，定性分析事故的危险程度并提出预防措施。

第五章 定性、定量评价

5.1 选址与总平面布置

表 5-1 选址与总平面布置安全检查表

序号	检查内容	检查依据	规划情况	检查结果
1	库址应符合国土空间规划以及相关规划的要求。	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 4.1.1 条	本项目已在南谯区发展和改革委员会备案（备案编码：2406-341103-04-05-436343）；滁州市南谯区沙河镇人民政府出具了情况说明，同意该项目选址在原滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地，明确已按照三类物流仓储用地初步编制了该地块控制性详细规划（见附件 8）。本项目规划用地位于滁州市“三区三线”划定成果中城镇开发边界范围内，《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》于 2024 年 5 月 24 日通过专家评审（见附件 9）。滁州市人民政府出具了《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》（滁政秘〔2025〕94 号），同意控制性详细规划（见附件 3）。	符合
2	库区外部距离是否符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）等国家法律相关标准要求。	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 4.3.3 条、5.3.5 条、5.3.7 条；《公路安全保护条例》（国务院令 第 593 号）第十八条	库区外部距离符合要求，具体见 5.2 节。	符合
3	库区内部安全距离是否符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）	各建筑物的内部距离符合规范要求，具体见 5.2 节。	符合

	标准》（GB 50161-2022）要求	5.1.4 条第 2 款、5.3.4 条、7.2.2 条、5.2.8 条、5.3.6 条		
4	危险品总仓库区的总平面布置，应符合下列要求： 1 应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。 2 比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口的附近。 3 危险品运输道路不应在其他防护屏障内穿行通过。 4 同一危险等级的仓库，宜集中布置；计算药量大或危险性大的仓库，宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处；不同类别仓库应考虑分区布置。	《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 5.1.2 条	1 已根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。 2 比较危险或计算药量较大的危险品仓库，未布置在库区出入口的附近。 3 库房危险等级均为 1.3 级，1.3 级库房不用设置防护屏障。 4 库房危险等级均为 1.3 级，集中布置；计算药量大或危险性大的仓库，布置在库区的边缘。	符合
5	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 3.0.8 条	工程地质、水文条件较好。	符合
6	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合 现行国家标准《防洪标准》GB50201 的有关规定。	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 3.0.12 条	库区排洪沟直接向外排出，通常情况下，库区不受洪水或内涝威胁。雷雨季节，应加强汛期巡查和防洪排涝。	符合
7	下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 3.0.13 条	①地震设防烈度为 7 度。 ②未见此类危害记载。 ③非陷落（错动）区。 ④附近无爆破作业场所。 ⑤未位于坝或堤决溃后可能淹没的地区 ⑥未位于有严重放射性物质污染影响区。 ⑦未位于生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域。 ⑧未位于对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内。 ⑨ 未位于很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地	符合

别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。		段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。 ⑩未位于具有开采价值的矿藏区。 ⑪未位于受海啸或湖涌危害的地区。	
---	--	--	--

5.2 内、外部距离

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）等相关标准规范，对库区建构筑物内、外部距离进行检查，检查结果均符合要求。库区内、外部距离检查见表 5-2。

表 5-2 库区内、外部距离检查表

检查内容			依据的法律法规标准规范	标准间距（m）	规划间距（m）	检查结果
一、内部距离						
1 号 1.3 级爆竹仓库（限药量 5000kg）	西南侧	2 号 1.3 级烟花爆竹仓库（限药量 5000kg）	A 第 5.3.4 条	25	30	符合
	西南侧	主干道中心线	A 第 7.2.2 条	10	11.5	符合
	东北侧	围墙	A 第 5.1.4 条第 2 款	5	6	符合
	西北侧	围墙	A 第 5.1.4 条第 2 款	5	6	符合
	西南侧	围墙	A 第 5.1.4 条第 2 款	5	15.5	符合
	南侧	消防水池（地下式）	A 第 5.2.8 条	25	39	符合
	南侧	消防泵房	A 第 5.2.8 条	35	44	符合
	东南侧	值班监控室	A 第 5.3.6 条	35	105	符合
2 号 1.3 级烟花爆竹仓库（限药量 5000kg）	东南侧	主干道中心线	A 第 7.2.2 条	10	10.5	符合
	西南侧	3 号 1.3 级烟花爆竹仓库（限药量 5000kg）	A 第 5.3.4 条	25	30	符合
	东南侧	消防水池（地	A 第 5.2.8 条	25	43	符合

		下式)				
	东南侧	消防泵房	A 第 5.2.8 条	35	36	符 合
	西北侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	5.5	符 合
	东南侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	22	符 合
3 号 1.3 级 烟花仓库(限药 量 5000kg)	西北侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	8.1	符 合
	西南侧	4 号 1.3 级烟花 仓库(限药量 3500kg)	A 第 5.3.4 条	25	30.2	符 合
	东南侧	主干道中心线	A 第 7.2.2 条	10	11.2	符 合
	东南侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	17.5	符 合
4 号 1.3 级烟花 仓库(限药量 3500kg)	东北侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	5.5	符 合
	西南侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	5.5	符 合
	南侧	围墙	A 第 5.1.4 条 第 2 款	5	5.5	符 合
二、外部距离						
1 号 1.3 级爆竹 仓库(限药量 5000kg)	东侧	零散住户(3 户, 6 人)	A 第 4.3.3 条	50	245	符 合
	东侧	水泥预制厂 (现已停用, 2 人)	A 第 4.3.3 条	50	155	符 合
	东侧	S434 省道	B 第十八条	100	239	符 合
	东侧	10kV 变压器 (与企业有 关)	A 第 5.3.5 条 A 第 5.3.4 条	25	84	符 合
	东南侧	包装材料公司 围墙(30 人)	A 第 4.3.3 条	50	254	符 合
	东南侧	林场宿舍区 (现已闲置停 用)	A 第 4.3.3 条	50	232	符 合
	东南侧	滁州市示范性 综合实践基地 围墙	A 第 4.3.3 条	140	401	符 合
	东南侧	库区办公用房	A 第 5.3.7 条	50	148	符 合
2 号 1.3 级 烟花仓库(限药 量 5000kg)	东南侧	林场宿舍区 (现已闲置停 用)	A 第 4.3.3 条	50	251	符 合
	东南侧	包装材料公司 围墙(30 人)	A 第 4.3.3 条	50	284	符 合
	东南侧	滁州市示范性 综合实践基地 围墙	A 第 4.3.3 条	140	420	符 合
	东南侧	库区办公用房	A 第 5.3.7 条	50	159	符 合
注：1. A——《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB 50161-2022)。						

B——《公路安全保护条例》（国务院令第 593 号）。

2. 库区南侧为林场，200 米范围内无建筑物；西侧为林场，200 米范围内无建筑物；库区东侧为 S434 省道、零散住户（3 户，6 人）、10kV 变压器、林场宿舍区（闲置停用）、水泥预制厂（闲置停用，2 人）、包装材料公司（30 人）、滁州市示范性综合实践基地；北侧为林场，200 米范围内无建筑物。

5.3 预先危险性分析评价结果

本预先危险性分析按照危险有害因素类别逐项进行（主要针对储存单元和公用工程单元），分析评价结果见表 5-3~表 5-7。

（1）火灾、爆炸事故预先危险性分析

表 5-3 火灾、爆炸事故预先危险性分析

危险危害因素	触发事件	事故发生 的条件	形成事故 原因事件	事故 情况	后果	危险 等级	安全措施
火灾、 爆炸	1.在搬运、维修、销毁过程中，药物不慎洒落地面等； 2.装卸、搬运时碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动等； 3.超核定限药量储存； 4.超品种范围储存； 5.操作不当，疏于管理。 6.燃放试验时未在专门的燃放试验场进行	1.点火吸烟； 2.外来人员带入火种； 3.穿带钉子皮鞋； 4.用铁质等易产生火花的生产工具； 5.电器火花； 6.静电放电； 7.雷击； 8.车辆未带防火罩，启动时排烟带出火花； 9.搬运过程中发生撞击、摩擦等； 10.高温； 11.燃放试验时带来的火种； 12.柴油使用不当。	1.洒落的药物遇到明火或高温物体而发生燃烧爆炸； 2.搬运过程中使用铁质等工具发生碰撞而产生火花； 3.雷击产生火花等。	人员伤亡、财产损失	人员伤亡、财产损失	IV	1.库区内严禁吸烟，禁止携带火种、穿钉子鞋进入库房内； 2.库房采取隔热等措施； 3.加强库房通风； 4.使用不产生火花材质的工具； 5.库房按规定安装避雷设施，设置防静电设施； 6.进入库区的运输成品采用专用危险品车辆，进入库区的其他机动车辆必须配备防火罩； 7.按安全规程要求搬运烟花、爆竹，防止发生碰撞、摩擦； 8.加强管理，严格遵守劳动纪律； 9.燃放试验时应在专门试验场进行。

（2）电气伤害事故预先危险性分析

表 5-4 电气伤害事故预先危险性分析

危险危害	触发事件	事故发生的条	形成事故原因事件	事故情况	后果	危险等级	安全措施
------	------	--------	----------	------	----	------	------

因素		件					
电气伤害	1. 设备漏电； 2. 安全距离不够（如配电设备、用电设备及检修时的安全距离等）； 3. 绝缘损坏、老化； 4. 保护接地、接零不良； 5. 手动电动工具选用不当，疏于管理。	1. 人体触及带电体； 2. 安全距离不够，空气击穿； 3. 通过人体的电流、时间超过 30mAs。	1. 手及人体其他部位、手持金属物体及带电体，或因安全距离不够，造成空气击穿； 2. 使用的电器设备漏电、绝缘损坏、老化（如电器设备无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏等）； 3. 在潮湿环境、夏季出汗情况下使用手持电动工具； 4. 在潮湿环境、狭小空间内，在夏季进行用电作业时不注意、无人监护； 5. 电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 6. 雷击（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。	人员伤亡	人员伤亡	III	1. 建构筑物、线路要符合有关电气规程； 2. 按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好； 3. 使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体； 4. 配电设备、用电设备、检修作业，应按规定有一定的安全距离； 5. 根据要求作好保护接地和保护接零； 6. 在潮湿环境中进行检修作业，应采用 12V 电气设备，并要有人监护； 7. 用电作业前，正确穿戴防护用品，确保安全，特殊环境下作业要有人监护，并有抢救后备措施； 8. 正确选择电动工具，按要求作业，做到安全可靠； 9. 建立健全电气安全制度、规程，并严格执行； 10. 加强电气安全教育，掌握触电急救方法； 11. 定期进行安全检查，杜绝“三违”作业； 12. 对静电接地、防雷装置定期检查、检测，做到完好有效。

（3）物体打击、车辆伤害、淹溺事故预先危险性分析

表 5-5 物体打击事故预先危险性分析

危险危害因素	触发事件	事故发生的条件	形成事故原因事件	事故情况	后果	危险等级	措施
物体打击	1. 库房屋顶有未被固定的	坠落物击中人体	1. 在库房屋顶有浮物或	导致人员	人员受伤	II	1. 不在高处有浮物或设施不牢固处行进或停留；

	浮物因被碰撞或因风吹等而坠落； 2.工具、物体等上下抛掷； 3.货物倒塌； 4.爆炸碎片抛掷、飞散； 5.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。		设施不牢固在要倒塌的地方行进或停留； 2.仓库堆垛不稳或货物堆码过高坍塌，或搬运堆垛时发生倒塌等。	砸伤或死亡	或死亡		2.需要摆放在高处的物件应固定好； 3.将要倒塌的设施应及时修复或拆除； 4.作业人员要穿、戴好劳动防护用品； 5.加强防止物体打击的检查和安管理工作； 6.堆垛要稳固，堆垛高度符合要求，要经常检查，不能随意搬运。 7.加强对作业人员安全培训、教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
--	--	--	--	-------	-----	--	---

表 5-6 车辆伤害事故预先危险性分析

危险危害因素	触发事件	事故发生的条件	形成事故原因事件	事故情况	后果	危险等级	措施
车辆伤害	1、车辆有故障（如刹车不灵等）； 2、车速太快； 3、路面缺陷、障碍物、冰雪等； 4、超载驾驶。	车辆撞击人体、设备等。	1、驾驶员违章行驶； 2、驾驶员精力不集中（如谈话等）； 3、酒后驾车； 4、疲劳驾驶； 5、驾驶员心境差、激情驾驶。	人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故	人员伤亡、财产损失	II	1、仓库内禁止车辆入内； 2、增设交通标志（包括限速行驶标志）； 3、保持路面状态良好； 4、驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 5、加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不激情驾驶）； 6、行驶的车辆保证完好状态； 7、不超载、超速行驶。

表 5-7 淹溺事故预先危险性分析

危险危害因素	触发事件	事故发生的条件	形成事故原因事件	事故情况	后果	危险等级	措施
淹溺	1. 消防水池、事故应急池临边缺乏护栏、警示标志； 2.人员由于疏忽大意； 3.夜间视线不良。	人体掉入水中	1、人员作业时不小心； 2、人精力不集中（如谈话等）； 3、消防水池临边缺乏护栏、警示标志或防护栏不牢固。 4、夜间视线不良	人员溺水死亡	人员伤亡、财产损失	II	1、消防水池、事故应急池应增加防护栏杆、警示标志； 2、作业时应集中精力； 3、作业时应派人监护； 4、检查栏杆状况保证其处于完好状态； 5、夜间巡查时，应佩戴安全电压的手电筒。

此外，仓库等存在坍塌危险性。烟花爆竹仓库产品堆放时，若堆码高度超过 2.5 米，或垛架损坏、强度不足、结构不稳，或包装箱强度不足，均可能发生烟

花爆竹堆置物倒塌等引发火灾、爆炸事故。产品应严格按照标准规范堆码。

库区建筑物结构、建筑构件强度等若不符合要求，遇大雪、台风等破坏，可能造成建筑物坍塌等事故发生。

小结：

项目存在火灾、爆炸、电气伤害、物体打击、车辆伤害等危险、危害因素。主要危险、危害是火灾、爆炸，危险等级为Ⅳ级（破坏性的）；其次是电气伤害、物体打击、车辆伤害等，危险等级为Ⅲ级（危险的）或Ⅱ级（临界的）。对可能产生的各种危险、危害因素，均提出了防范对策措施。

5.4 作业条件危险性评价法

该公司经营过程中（储存单元）存在作业频率高、潜在危险大的作业，对作业人员在具有潜在危险环境中作业时的危险性，采用作业条件危险性评价法分析评价。

5.4.1 评价步骤

(1)以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成专家组。

(2)由专家组成员按规定标准给 L、E、C 分别打分，取三组分值集的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

5.4.2 赋分标准

(1)事故发生的可能性 L

表 5-8 事故发生的可能性分值 L

分数值	事故发生可能性
10	完全会被预料到
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以设想
0.2	极不可能
0.1	实际上不可能

(2)人员暴露于危险环境的频繁程度 E

表 5-9 人员暴露于危险环境的频繁程度分值 E

分数值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见地暴露

(3)发生事故可能造成的后果 C

表 5-10 发生事故可能造成的后果分值 C

分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难，10 人以上死亡，或造成重大财产损失
40	灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
15	非常严重，1 人死亡，或造成一定的财产损失
7	严重，严重伤残，或较小的财产损失
3	重大，致残，或很小的财产损失
1	引人注目，轻伤，需救护

(4)危险性等级划分标准

表 5-11 危险性等级划分标准

危险性分值 D	危险程度
≥ 320	极度危险，不能继续作业
$\geq 160 \sim 320$	高度危险，需立即整改
$\geq 70 \sim 160$	显著危险，需要整改
$\geq 20 \sim 70$	比较危险，需要注意
< 20	稍有危险，可以接受

5.4.3 评价结果汇总

对装卸、搬运等具有潜在危险性的作业综合评价结果见表 5-12。

表 5-12 评价结果汇总

序号	作业名称	L	E	C	$D=L \times E \times C$	危险等级
1	装 卸	3	3	15	135	显著危险。
2	搬 运	3	3	15	135	显著危险。
3	运 输	3	6	3	54	比较危险。
4	贮 存	3	6	3	54	比较危险。
5	销 毁	3	3	15	135	显著危险。
6	建构筑物和设备维修	1	2	1	2	稍有危险。
7	异常工况处置	3	3	7	63	比较危险。

5.4.4 小结

装卸、搬运、销毁等 3 项属“显著危险”的作业，运输、储存、异常工况处理 3 项属“比较危险”的作业，建构筑物和设备维修属“稍有危险”的作业。

操作人员作业时，须遵守《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652-2012）

等有关规定，加强动火、设备、电气等操作、检修作业的审批与管理。

5.5 重大事故后果模拟分析

本重大事故后果模拟用南京安元科技有限公司定量风险评价软件，对可能发生的事故后果进行模拟分析计算。《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）规定：

（1）1.1⁻¹级建(构)筑物发生爆炸事故时，其破坏能力相当于 TNT 的厂房和仓库，典型配方药物的 TNT 当量系数应符合该标准中附录 A 的规定。

（2）1.1⁻²级建(构)筑物发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

（3）1.3 级建(构)筑物，为建(构)筑物内危险品在制造、储存、运输中具有较大的燃烧危险，或较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建（构）筑物内，对周围建（构）物影响较小。

本次重大事故后果模拟考虑烟花爆竹发生燃爆的最严重情况，根据爆炸当量计算公式： $WTNT=KW_i$ ，式中 W_i —某爆源的药量，kg；K—当量系数，为该爆源的定容爆热与 TNT 的定容爆热（可取为 1000kcal/kg）之比。

1 号 1.3 级爆竹库、2 号 1.3 级烟花库、3 号 1.3 级烟花库的限药量均为 5000kg，4 号 1.3 级烟花库的限药量为 3500kg；1 号 1.3 级爆竹库、2 号 1.3 级烟花库、3 号 1.3 级烟花库发生燃爆的危险性最大，1 号 1.3 级爆竹库、2 号 1.3 级烟花库、3 号 1.3 级烟花库发生燃爆产生的结果一样，因此以 1 号 1.3 级爆竹库进行模拟分析计算。

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）附录 A 及相关研究结果，TNT 当量系数取 0.4（此数据来自《周厚俊.烟火爆炸事故原因分析及爆炸量的计算[J].安徽化工，2017,43（5）:95-97》），计算得出库内 5000kg 烟花爆竹爆炸

相当于 2000kgTNT。本项目拟经营产品为烟花类 C、D 级，爆竹类 C 级。本项目新建烟花爆竹仓库危险等级均为 1.3 级。

5.5.1 基础参数

1 风向玫瑰图

风向玫瑰图所属地名称：滁州南谯区

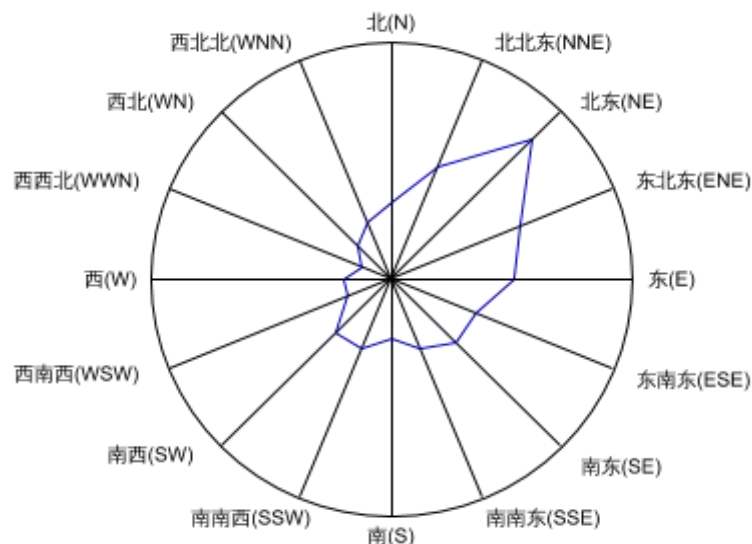


图 5-1 风向玫瑰图

2 环境参数

所在区域：滁州南谯区

地面类型：村落、分散的树林

辐射强度：中等(白天日照)

大气稳定度：B

环境压力(Pa)：101000

建筑物占地百分比：0.204

环境平均风速(m/s)：3.0

环境大气密度(kg/m³)：1.293

区域人口密度(个/m²)：0.002

平均财产密度(万元/m²)：0.07

环境温度(K)：298

3 事故模拟标准

事故后果区域	颜色
死亡区域	红色
财产损失区域	绿色
轻伤区域	蓝色
燃爆区域	紫色
泄漏中毒区域	橙色
重伤区域	黄色

注：冲量准则认为，破坏效应不但取决于冲击波超压，而且与超压持续时间直接相关。以冲量 I 作为衡量冲击波破坏效应的参数，只要作用于目标的冲击波冲量 I 达到某一临界值，就会引起该目标相应等级的破坏。

超压—冲量准则认为，破坏效应由超压 Δp 与冲量 I 共同作用决定，它们的不同组合如果满足条件式 $(\Delta p - p_{cr})(I - I_{cr}) = C$ ，就产生相同的破坏效应。

式中 Δp —冲击波超压，Pa；

p_{cr} —引起目标破坏的最小临界超压，Pa；

I_{cr} —目标破坏的临界冲量；

C —常数，与目标性质和破坏等级有关。

在估计死亡区半径时，使用超压—冲量准则；在估计重伤和轻伤半径时，使用超压准则。

5.5.2 装置参数

装置编号：01

装置名称：1 号库

物料名称：TNT

装置坐标：(602.67,279.67)

装置类型：仓库

物料类型：爆炸性物质

事故后果：凝聚相爆炸(CPE)

CPE 爆炸物质质量 (Kg)：2000

CPE 燃料爆热 (Kj/Kg)：4500

5.5.3 重大事故后果模拟分析

1 凝聚相爆炸(CPE)

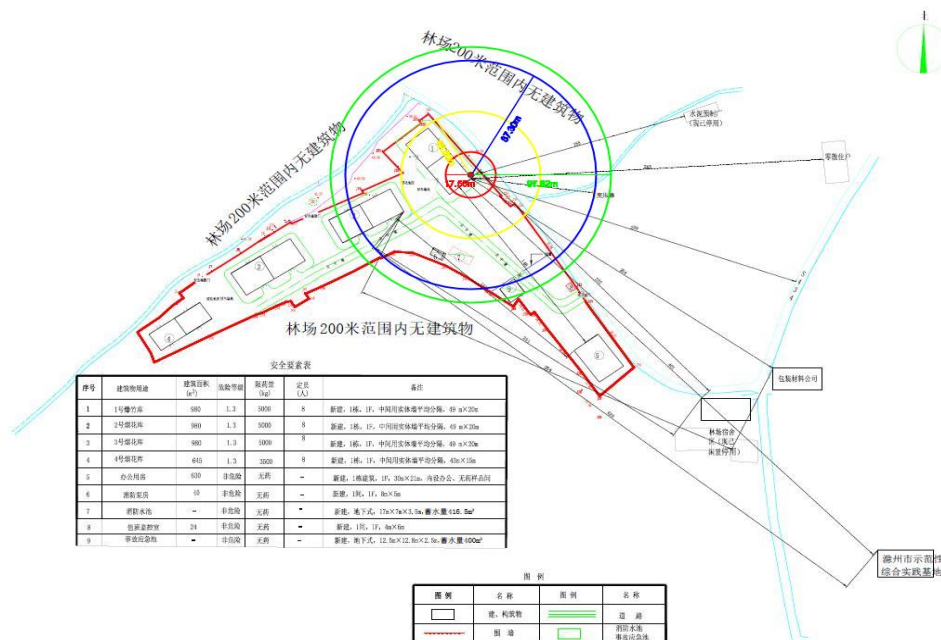


图 5-2 重大事故后果模拟图

分析结果(输出距离是距离装置原点的距离):

死亡半径 (m): 17.55

死亡人数 (人): 2

重伤半径 (m): 48.60

重伤人数 (人): 13

轻伤半径 (m): 87.30

轻伤人数 (人): 34

财产损失半径 (m): 97.82

直接财产损失 (万元): 2104.19

间接财产损失 (万元): 181.90

总财产损失 (万元): 2286.09

5.5.4 烟花爆竹库与周边环境的相互影响分析

1、周边环境对烟花爆竹库的影响分析

库区周围有林场，若出现树木起火等情况，可能引发库区火灾、燃爆事故。应严防周围树木等起火，采取有效隔离措施等。

汛期期间可能会造成库区内涝，应加强防汛巡查、防内涝，库区排水措施应满足要求。

库区围墙外有坟墓，祭祀时可能导致火种进入库区，可能引发库区火灾、燃爆等事故。

若库区周边安全距离范围内新建建（构）筑物、架空电线等，均为影响库区的外部距离，一旦发生燃爆，会扩大事故后果。

2、烟花爆竹库对周边环境的影响分析

库区周围主要有林场，周边安全距离范围内无居民区、公园、影剧院、学校、医院等其他公共设施和铁路等交通设施。库区烟花、爆竹产品发生火灾、燃爆时，对周围林场产生一定的破坏或山火等，可能引发大面积火灾等事故。

若烟花爆竹在运输过程中穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所，一旦发生燃爆，会造成人员伤亡。

模拟计算结果表明，本项目烟花爆竹仓库危险等级为1.3级，若仓库发生燃爆，死亡半径最大为17.55米，重伤半径最大为48.60米，轻伤半径最大为87.30米，财产损失半径最大为97.82米。

根据附图 F2.3 可以看出，烟花爆竹在运输过程中未穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所，滁州市示范性综合实践基地围墙距 S434 公路的距离约 80 米，距离较远；为避免白天对滁州市示范性综合实践基地造成影响，厂家运输货物的车辆应晚上通过 S434 公路，采取采取有效安全防范措施，烟花爆竹运输，对滁州市示范性综合实践基地不会产生伤害和损失。

根据图5-2，结合表5-2，计算表明，若本项目烟花爆竹仓库发生燃爆，对库

区周边零散住户、包装材料公司、滁州市示范性综合实践基地不会产生伤害和损失。采取有效安全防范措施，安全风险可接受。

第六章 安全对策措施

项目设计和施工应贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，提高项目本质安全程度，实现预期目标。

项目涉及易燃、易爆物品的储存、装卸和运输等，主要危险为火灾、爆炸，其次是电气伤害，存在物体打击、车辆伤害等事故发生的可能性。因此，为降低项目的危险、危害性，必须采取各种预防和控制措施。

6.1 总平面布置和建筑安全措施

1.选址应符合国土空间规划以及相关规划要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。

2.按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）等要求，应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置；比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口的附近；同一危险等级的仓库，宜集中布置；计算药量大或危险性大的仓库，宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处；不同类别仓库应考虑分区布置。

3.库区外部距离应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等标准规范要求。

4.本项目新建的每栋花炮仓库均划分为2个防火分区（小库），每个防火分区面积不大于500m²，防火分区之间设置实体墙，实体墙的耐火极限不低于4.00h，实体墙应隔断至屋顶。

5.仓库净空高度不低于2.8m，屋盖采用轻质泄压屋盖，仓库耐火等级不低于二级，并符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第8.6.3条要求。屋盖檐口处孔洞应采取防止麻雀等小动物在内部筑窝措施。

6.危险品仓库安全出口的设置应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第8.6.4条的要求，库房内任一点至安全出口距离不应大于15米。

7. 新建库房设向外开启的防火门，防火门前无门槛，防火门的宽度不小于1.5 米，防火门的耐火等级不应低于新建库房非承重外墙的耐火等级；面向库区主干道一侧防火门前设装卸平台，装卸平台距水泥地面高度不小于 0.8 米，宽度 3.0 米，门头设防雨棚（不燃材料）。装卸平台两端设缓坡直达库区地面，缓坡设防滑设施。仓库门的数量、宽度、开启方向、材质应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）的要求。库房门等孔洞应采取防止老鼠等小动物进入的措施。

8.新建烟花爆竹仓库的窗户设可开启的高窗，并拟配置铁栅和金属网，窗户玻璃采用不聚光的安全玻璃。在勒脚处设置带活动防护板的固定百叶窗。

9. 为避免人流、货流交叉，方便管理，确保安全。在库区设不小于 7.5 米宽主干道，库房距主干道中心线距离不小于 10 米。在库区 4 号烟花仓四周硬化地面，利用 3 号烟花库和 4 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。1 号爆竹库西南侧、1 号爆竹库和 2 号烟花库之间均硬化地面，利用 1 号爆竹库和 2 号烟花库之间的硬化地面作为回车场地。危险品专用车辆道路纵坡度不宜大于 6%。

10.库区设置高度不低于 2 米的密砌围墙，围墙顶部拟设置电子围栏；距围墙小于 12 米的新建库房，面向围墙方向宜为实体墙，如设有门、窗或洞口时，应采取防火措施。

11.建设场地抗震设防烈度为 7 度，设计基本加速度为 0.05g。建筑物抗震设计应执行《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010)（2024 年版）有关规定，确保建筑物的抗震能力。

12.库房应做防潮措施，设置架空层措施，堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛间距离不小于 0.7 米，堆垛距内墙壁距离不小于 0.45 米,搬运通道的宽度不小于 1.5 米，每个堆垛的边长不应大于 10 米，堆垛高度不超过 2.5 米。库房

的地面应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 8.6.7 条相关要求。

13.库区内建筑物的风载荷、雪载荷应执行《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)第 6 章和第 7 章有关规定，确保建筑物的结构安全。

6.2 消防和安全设施

1. 库区设固定式电动消防泵作为主泵，备用泵采用固定式柴油消防泵，且按照 100%备用能力设置。柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6 小时。柴油消防泵的排气管引出室外安全处，并在排气管上设置阻火器。消防泵的性能应满足消防给水系统所需的压力和流量要求。一组消防泵吸水管不少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应能通过全部消防给水设计流量。消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。一组消防泵应设不少于两条输水干管与消防给水环状管网连接，当其中一条输水管检修时，其余输水管应能供应全部消防给水设计流量。

消防水泵应采取自灌式吸水，消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求，吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定，但不应小于 600mm，当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于 200mm。无论采用喇叭口或旋流防止器，应确保消防水池有效蓄水量不小于 270m³。

2.消防水池应有平时不被动用的措施，使用后的补给恢复时间不超过 48h。消防水池设置就地水位显示装置，值班监控室设置远传水位显示装置。

消防水池进水管管径应经计算确定，且不应小于 DN100。消防水池出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。

3.库区应的视频监控系统应覆盖整个库区、库房门、窗及新建库房和值班监

控室内。视频监控系统的设置应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 13.3.1 条规定第 2~6 款：

（1）应采用与危险区域相适应的防爆型固定式枪型网络高清彩色摄像头，摄像头分辨率不应低 1080P，应支持 265 协议，并能进行夜间拍摄；摄像头应选用合适的聚焦，呈现的图像应显示清晰，应无色差等现象，应标注好工（库）房编号、名称。

（2）显示设备的图像分辨率不应低于高清网络摄像机的分辨率。

（3）硬盘录像机应有双网口，记录的图像信息应具有原始性、实时性，且硬盘容量满足存储时间不低于 30d 的要求。

（4）危险区域内视频信号的传输应采用有线传输方式。

（5）信号线路 SPD 性能参数应为 C2 试验类型、额定冲击电流 5kA、保护水平小于（5×信号电压水平+20）V、传输速率 100Mbit/s、插入损耗小于 0.5dB。

视频监控系统设置 UPS 电源，UPS 持续供电时间不小于 60min，电源容量应按所带全部负载的满载功率的 1.5 倍配置。

4.库区室外消火栓保护半径不大于 150 米，布置间距不大于 120 米。灭火器配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关要求。

5.值班监控室设置高清摄像头。在库房内安装红外对射探测器，在库房内安装温湿度传感器，并在库房外安装语音播报音箱。在库区二道门处安装车辆道闸和人员出入门禁闸机，在库区二道门处安装语音播报音箱。在库房内设置视频监控。根据《安徽省烟花爆竹仓储企业安全生产风险监测预警系统项目建设方案》和《烟花爆竹安全生产风险监测预警系统仓库安全管理部分建设技术指南》建设风险监测预警系统。将烟感、电子围栏的数据、超量识别、温湿度感应，以及视频监控等信息集中接入风险监测预警系统。

6.新建 1.3 级库房应按照《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）等标准规范要求安装火灾自动报警系统；火灾自动报警系统应选用响应时间不超过

50ms 的探测器。火灾自动报警系统设置蓄电池备用电源，蓄电池组的容量应保证在火灾状态下连续工作不小于 3 小时。

7.本项目新建1.3级仓库安全出口和疏散门的正上方均采用“安全出口”标志灯作为指示标志。“安全出口”指示标志灯具的照度不低于新建1.3级仓库正常照明照度值的10%，应急时间不小于90min。

8.值班监控室、消防泵房设置事故应急照明，应急照明时间不小于 30 分钟。

6.3 电气安全措施

1.根据《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第 93 号）规定对库房、安全设施、电器线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，应当制定安全作业方案，停止相关生产经营活动，转移烟花爆竹成品，切断被检测、检修、维修、改造的电气线路和设备设施电源，严格控制检修、维修作业人员数量，撤离无关人员。

2.危险场所的室内电气线路的设置应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 12.3.1 条规定第 2、3、4、7、8 款：

（1）电气线路不应采用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设。

（2）电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。当采用绝缘电线敷设时，应穿管保护，线路宜明敷，进入防爆电气设备时，应装有相适应的密封装置。

（3）电气线路的电线的额定电压不应低于 450V/750V。保护线的额定电压应与相线相同，并应在同一钢管或护套内敷设。

（4）电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面应符合表 12.3.1 的规定。

（5）保护线（PE 线）截面的确定应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054 的有关规定。

3.危险场所的室内电气线路穿管敷设应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》

（GB 50161-2022）第 12.3.1 条规定第 1、2 款：

（1）穿电线的钢管应采用公称口径不小于 15mm 的镀锌焊接钢管，钢管间应采用螺纹连接，且连接螺纹不少于 5 扣。

（2）电气线路与防爆电气设备连接处应做隔离密封。

4.引入新建库房的 1kV 以下低压线路从配电端到受电端宜全长采用金属铠装电缆埋地敷设，在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。

5. 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间的墙的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞。

6.危险场所的电气设备的设置应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 12.2.1 条规定第 2、3 款：

（1）危险场所内采用的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境》GB3836 的有关规定。

（2）危险场所采用的接线盒、绕行连接管等管件配件的选型应与该场所电气设备防爆等级一致。

7.新建库房危险类别为 F1 类，F1 类危险场所电气设备的选型应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 12.2.6 条规定：

（1）电气设备应选用不低于 Db 或 Gb 级、IP65 的产品，且允许最高表面温度不应超过 135℃。

（2）门灯及安装在外墙外侧的开关应选用不低于 Dc 或 Gc 级、IP54 的产品，且允许最高表面温度不应超过 135℃。

6.4 防雷、防静电及接地措施

1.新建库房均系框架结构。按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）表 12.1.1-2 和《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第 4 章的规定，新建库房危险类别为 F1 类，新建库房防雷类别为二类；办公用房、消防

泵房、值班监控的防雷类别为三类。在建筑物上装设避雷网，利用专用接地线作为引下线，并通过引下线与接地装置相连。新建库房避雷网与屋顶彩钢瓦连接成一体。防雷装置的设计、施工应由具有相应资质的单位承担。新建库房专设引下线不应少于 2 根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 18 m。办公用房、消防泵房、值班监控室专设引下线不应少于 2 根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 25m。

2.在每个危险性库房的装卸入口设置导静电扶手，以消除人体静电。建议采用声光防爆型。

3.库房的防火门、防护雨棚、高窗栅栏以及可导电的物体均应进行直接静电接地。静电接地系统应与电气设备保护接地应共用接地装置，接地电阻应取其中最小值，接地电阻 $\leq 1\Omega$ 。

4.防雷、防静电设施应有符合要求的资质防雷检测机构检测合格。

6.5 照明措施

办公用房、消防泵房、值班监控室的照明设计执行《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）的有关要求。库区照明设置太阳能路灯。仓库内设置用电照明，照明的照度不小于 50Lx。

6.6 事故应急处理

发生燃烧、爆炸事故，必须及时地、科学地进行现场救护。首先应消除继发性爆炸和燃烧的基本条件，紧接着对伤员进行临时的紧急救护，抢救伤员的生命。主要处置措施是：

1. 主要负责人在接到事故的报告后，立即按照预案规定的范围，亲自到现场或临时指定现场指挥，同事命令各应急小组按照各自职责范围，进入事故现场开展救援活动。进入现场所有的应急小组应服从现场总指挥的布置，在各自的职责范围内展开工作。现场指挥根据现场事故的发展情况，及时采取相应的应急措施

和启动相应的专项应急预案，并做好危险源的控制、受害人员的抢救、组织人员撤离、现场的警戒和危害后果的消除等。

2. 控制危险源：及时控制造成事故的危险源是应急救援工作的首要任务，只有及时控制住危险源，防止事故的继续发展，才能及时有效的进行救援，特别是对控制事故继续发展。

3. 抢救受害人员：抢救受害人员是应急救援的首要任务。在应急救援行动中，及时、有序、有效的实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率，减少事故损失的关键。

4. 做好现场清洁，消除危害后果。对事故外逸的有毒有害物质和可能对人和环境继续造成危害的物质，应及时组织人员予以清除，消除危害后果。

6.7 安全色、安全标志及安全疏散

1. 安全色

有关设施、场所安全色执行《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）规定。室外消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。安全通道等采用绿色。

2. 安全标志

安全标志执行《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1-2015）和《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）等规定。在库区等危险区域设置永久性“严禁烟火”等标志；在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意。作业地点的紧急通道和紧急出入口，均设置明显标志和指示箭头。在危险场所醒目位置设置安全警示标语。库区设置“注意安全、小心驾驶”和限速等警示标识。

每个库房外墙上应张贴安全要素标识牌，标明编号、建筑物名称、建筑面积、危险等级、限药量、定员等内容。

3. 安全疏散

安全疏散门的设置要求：向外开启，室内不得装插销，不得锁闭；门的开启方向应与疏散方向一致。

6.8其它措施

1. 办公用房等有照明电气设备，应严防火灾和电气事故发生。

2. 库区周围有林场，若出现树木起火等情况，可能引发库区火灾、爆炸事故。库区周围有坟墓，祭祀时可能导致火苗进入库区引发库区火灾、爆炸等事故。应严防周围树木等起火，采取有效隔离措施等。

3.应建立全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统。

4.施工建设过程中，应加强现场指挥，严禁违规作业，避免人流、物流、货流出入交叉。施工过程中，应与施工单位签订安全管理协议，对作业人员进行安全教育培训和技术交底（留下记录）；涉及动火、临时用电、登高等特殊作业，应与非作业区实施有效隔离，建立、实施作业票并实施监护，在作业区放置相应的灭火器材及消防设施并熟练使用；实施动火、临时用电作业人员，应持证上岗；库区禁止烟火，禁止作业人员在库区内吸烟等违反管理制度行为。

5.产品燃放试验时，产生火种，产品燃放试验应设置专门场所进行。燃放试验时，应设专人警戒，现场操作人员不应超过 2 人。燃放试验场的外部距离应符合现行国家标准《大型焰火燃放安全技术规程》GB24284 和《烟花爆竹 安全与质量》GB10631 的安全距离。

烟花爆竹销毁场外部最小距离应满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）第 4.4 条要求。销毁场的确定应由公安部门确定。

6.危险品的运输采用专用的危险化学品运输车辆；库内运输可采用符合安全要求的手推车运输。不应采用三轮车、畜力车、翻斗车和各種挂车运输。库区的车辆的行使与装载、车辆驾驶员的管理应符合有关规定，并设立标志。严格控制无关车辆进入库区。

7.消防水池、事故应急池周围应设置防护栏杆或防护网防止人坠入造成淹溺

事故。

8.机动车不应直接进入 1.3 级建筑物内，装卸作业宜在危险性建筑物门前不小于 2.5m 以外处进行。烟花爆竹产品装卸、搬运等作业时，只许单件搬运。

9.库房装卸平台应设置防撞设施。

10.对于明显破损或者受潮的不合格、过期、收缴、回收或非法的烟花、爆竹产品应及时销毁。

11.在雨季来临有可能造成内涝，库区的防洪标准应符合《防洪标准》（GB50201-2014）要求。

12.按照《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111-2023）要求配备与该公司危险特点相适应的个体防护装备。

13.根据该项目的危险特点，参照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）配备应急救援物资装备。

14.为避免白天对滁州市示范性综合实践基地造成影响，厂家运输货物的车辆应晚上通过 S434 公路。

15.消防泵房内设置的柴油消防泵使用柴油，柴油应存放在专用的柴油箱内，柴油箱的最小有效容积应按 1.5L/Kw 设置且柴油箱应进行静电接地。若柴油储存、使用不当，可能发生火灾等事故。消防泵房若设置电气设施，电气设施的防护等级应不低于 IP55。

16.①基槽开挖时避免雨季施工，做好防排水措施。必要时采取适当的支护措施，避免应雨水作用造成基槽边坡的塌陷。

②桩基施工前应进行试桩，桩长以试桩结果为主。桩基施工结束后应按规范要求载荷试验，以确保其单桩承载力是否满足设计要求。

③工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测，检测的方法和数量应满足规范要求。

④及时通知有关单位验槽/桩。

第七章 结论与建议

7.1 结论

本评价对新建烟花爆竹仓库项目可能存在的危险有害因素进行了辨识分析，并对装卸、储存、运输等过程可能存在的危险有害因素作了系统辨识分析和评价，提出了相应的安全对策措施与建议，得出安全预评价结论如下：

- 1、该公司取得营业执照，具备企业法人条件。
- 2、本项目符合当地发展规划要求，已在滁州市南谯区发展和改革委员会备案，库区外部距离和其他安全条件符合有关规定。
- 3、库区总平面布置合理，功能分区明显，内部距离符合相关标准、规范要求。
- 4、项目主要危险是火灾、爆炸，其次是电气伤害、车辆伤害等。应重视防火、装卸、搬运、储存、销毁、燃放等作业的安全，加强作业人员的个体防护。
- 5、库区各烟花爆竹仓库均未构成重大危险源。
- 6、定量风险模拟分析结果，烟花爆竹仓库若发生燃爆，死亡半径最大为 17.55 米，重伤半径最大为 48.60 米，轻伤半径最大为 87.30 米，财产损失半径最大为 97.82 米。

根据附图 F2.3 可以看出，烟花爆竹在运输过程中未穿过滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所。根据图 5-2，结合表 5-2，计算表明，若本项目烟花爆竹仓库发生燃爆，对库区周边零散住户、包装材料公司、滁州市示范性综合实践基地一般不会产生伤害和损失。采取有效安全防范措施，安全风险可接受。

安全预评价结论：项目设计、施工和经营过程中，严格执行有关法律法规、规章、标准规范的要求，切实落实本评价提出的各项安全技术措施及管理措施，

有效预防和控制各种危险有害因素，安全风险可控，项目建成后可以满足经营安全要求。

7.2 建 议

本项目安全管理对策措施与建议如下：

1. 作业条件危险评价中装卸、搬运、销毁等 3 项属“显著危险”的作业，运输、储存、异常工况处理 3 项属“比较危险”的作业，建构筑物和设备维修属“稍有危险”的作业。应建立安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程，并加强从业人员的安全管理教育，严格贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。公司主要负责人和安全管理人員須认真落实安全生产责任制，实现全面安全管理。

2. 项目建设过程中，应有专业人员现场指挥，加强安全管理，避免人流，货流，物流运输过程中交叉。在施工过程中，要提前制定好整改计划，制定详尽的安全措施和应急预案，做好防范措施，保证建设过程的安全生产。

3. 施工建设过程中，应加强现场指挥，严禁违规作业，加强现场监督管理。应严格执行动火作业等特殊作业安全相关规定。

4. 新招聘的职工应经过体检，对职工定期进行职业健康体检，建立职工健康档案。

5. 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全合格证。

特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。

其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。

6. 经营过程中，严格控制仓库烟花爆竹的储存限药量，严禁超药量储存。对消防设施进行定期检查，确保处于完好适用状态。并定期组织消防演练，做到具

备应急处置能力。

7. 装卸、搬运、储存过程存在火灾、爆炸危险，危险程度高，应编制事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。应急救援人员应定期组织演练。

8. 产品燃放试验时应在专门燃放场燃放，现场应有专业人员指挥、作业，燃放试验后的场地，残留物应进行清扫和妥善处理。

9. 为避免白天对滁州市示范性综合实践基地造成影响，厂家运输货物的车辆应晚上通过 S434 公路。

10. 雨季对库区有一定影响，应加强防汛、防内涝，库区排水措施应完善。

11. 项目投入运营后，企业应落实安全责任制，建立安全管理机构；建立健全并贯彻好各项安全规章制度；定期或不定期地开展安全生产大检查，发现事故缺陷、隐患，记录备案，提出整改计划，尽可能及时予以消除。

12. 按国家规定提取安全生产专项费用，做到专款专用。

附录 烟花爆竹主要原料理化性能和危险有害因素分析

烟花爆竹主要原料理化性能和危险有害因素分析如下：

（1）烟花爆竹主要原料的危险有害因素分析

烟花爆竹主要原料的危险特性见附表 1-1。

附表 1-1 烟花爆竹主要原料的危险特性

品 名	危险化学品序号	爆炸极限（V%）	主要危险性	火险类别
高氯酸钾	803	/	氧化性	甲
硫 磺	1290	下限：35mg/m ³	易燃	乙
硝酸钾	2303	/	氧化性	甲
铝 粉	1377	下限：37~50mg/m ³	易燃	乙
碳酸锶		/	非氧化剂	/
铝镁合金粉		/	遇水易燃	乙
硝酸钡	2288	/	氧化性	甲
酚醛树脂		下限：20	可燃	/

（2）黑火药的危险有害因素分析

黑火药是以硝酸钾为氧化剂、以木炭为可燃物（还原剂）、以硫磺为粘结剂制成的一种烟火药。

①黑火药对热的敏感度

黑火药热的爆发点（发火点）约 265~310℃，比其他任何火炸药都要低，而且黑火药的点燃性能与它的粉碎程度和混合的均匀程度有关。粉碎得越细、混合得越均匀，爆发点也越低。

由于黑火药的爆发点较低，所以它对热和火焰等点火源的作用非常敏感，任何一种微小的火星都可以将它点燃。聚焦的太阳光，也能引燃。高温物体与黑火药接触或者黑火药被加热到 70℃以上，热量又不能及时散发时，黑火药会发生自燃或爆炸。

黑火药对热的敏感度，随着数量的增加而提高。因此，在黑火药使用中应严格限制每次的领药量，限制作业场所的黑火药的滞留量。

②黑火药对冲击（撞击）作用的敏感度

黑火药对冲击的敏感度，同军事上用的无烟火药差不多，影响黑火药对冲击

敏感度的主要因素如下。

A、黑火药的湿度越低，对冲击的敏感度越大。

B、温度越高，对冲击的敏感度越高。当黑火药的温度在40℃以上时，任何轻微的冲击都会引起燃烧、爆炸。

C、黑火药中如果混入少量的砂石等杂质，会大大提高它对冲击的敏感度。因此，在黑火药（包括各种原料）的储存和使用中，应特别注意清除砂石和防止其他机械杂质混入。

D、对冲击作用的敏感度，也与它的爆发点有关。爆发点越低的黑火药，对冲击作用的敏感度越高。

E、黑火药粉碎的越细、混合得越好，对冲击作用的敏感度越高。

③黑火药对摩擦作用的敏感度

黑火药对摩擦作用非常敏感，甚至在两块木板之间摩擦也能使它起火燃烧。

A、黑火药对摩擦的敏感度，与相互摩擦物体的硬度有关。互相摩擦的物体越硬，越容易使黑火药燃烧、爆炸。

B、当黑火药中混入砂石时，会极大提高摩擦感度。其原因与受到冲击作用时相同，只是冲击力集中变成摩擦力集中。因此，绝对不能用石磨去磨碎、混合黑火药。

C、黑火药对摩擦的敏感度，也与它的发火点有关。发火点越低的黑火药，对摩擦作用的敏感度越高。

D、黑火药粉碎的越细、混合得越好，对摩擦作用的敏感度越高。

④黑火药的化学稳定性

黑火药的化学稳定性很好。如果存放时不受潮，甚至在存放一二百年后仍然具有燃烧爆炸性能。因此，在处置长期存放的废弃的黑火药时，决不可掉以轻心。

（3）引火线危险有害因素分析

引火线的主要危险有害因素是火灾，量大时有轻微爆炸。引火线对明火、振

动、摩擦、爆炸、冲击波、撞击、爆轰波、高热、雷电、静电等敏感。

烟花爆竹主要原料的理化性能和危险有害因素见附表1-2~附表1-7。

附表 1-2 高氯酸钾

标识	中文名：过氯酸钾；高氯酸钾	英文名：potassiumperchlorate；potassiumsuperchlorate	
	分子式：KClO ₄	UN 编号：1489	CAS 号：7778-74-7
	分子量：138.55		
理化性质	性状：无色结晶或白色结晶粉末。		
	主要用途：用作分析试剂、氧化剂、固体火箭燃料，也用于烟火及照明。		
	熔点（℃）：400-525（分解）	溶解性：微溶于水，不溶于乙醇。	
	沸点（℃）：分解	相对密度（水=1）：2.52	
	饱和蒸气压（kPa）：	相对密度（空气=1）：4.8	
	临界温度（℃）：	燃烧热（kJ/mol）：无资料	
	分解温度（℃）：400	临界压力：无意义	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：不燃	燃烧（分解）产物：氧化物、氧化钾。	
	闪点（℃）：无意义	聚合危害：不聚合	
	爆炸极限（V%）：无意义	稳定性：稳定	
	自燃温度（℃）：无意义	禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。	
	危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。		
	灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土。		
毒性	接触限值：中国 MAC（mg/m3）：无资料；美国：TLV-TWA：TLV-TSTEL：无资料		
人体危害	有强烈刺激性。对皮肤有强烈的刺激性，可经呼吸道、消化道和皮肤吸入人体引起中毒。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤，接触皮肤后应立即用大量清水冲洗。中毒症状有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。		
急救	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15min，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进入人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。		
防护	工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统和眼睛防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 身体和手防护：穿聚乙烯防毒服。戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。		
泄漏处理	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、可燃物质（木材、纸、油等）接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。然后收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散，然后收集回收或运至废物处理场所处置。		
储运	储存于专用库房，储存在阴凉、通风仓库内。防止阳光直射。注意防潮和雨水浸入。密封包装。不得与一切有机物、还原剂、活性金属粉末、易燃物或可燃物、酸类混合储运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。		

附表 1-3 硫磺

标识	中文名：硫；硫磺	英文名：sulfur	
	分子式：S	UN 编号：1350	CAS 号：7704-34-9
	分子量：32.06		
理化性质	性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。		
	主要用途：用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。		
	熔点（℃）：119	溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。	

	沸点（℃）：444.6	相对密度（水=1）：2.0
	饱和蒸气压（kPa）：0.13（183.8℃）	相对密度（空气=1）：
	临界温度（℃）：1040	燃烧热（kJ/mol）：
	临界压力（Mpa）：11.75	最小引燃能量（mj）：0.02
燃烧爆炸危险性	燃烧性：易燃	燃烧（分解）产物：氧化硫。
	闪点（℃）：无意义	聚合危害：不聚合
	爆炸极限（V%）： 下限：35mg/m ³ ，上限：无资料	稳定性：稳定
	自燃温度（℃）：232	禁忌物：强氧化剂。
	危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。	
	灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。	
毒理学资料	急性毒性：LD ₅₀ ：无资料；LC ₅₀ ：无资料；亚急性和慢性毒性：无资料；；刺激性：无资料 致敏性：无资料；致突变性：无资料；致畸性：无资料；致癌性：无资料	
对人体危害	有强烈刺激性。对皮肤有强烈的刺激性，可经呼吸道、消化道和皮肤吸入人体引起中毒。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤，接触皮肤后应立即用大量清水冲洗。中毒症状有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。	
急救	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进入人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。	
防护	工程控制：密闭操作，局部排风。 呼吸系统和眼睛防护：一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 身体和手防护：穿一般作业防护服。戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕。淋浴更衣。注意个人清洁卫生。	
泄漏处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。	
储运	储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。	

附表 1-4 硝酸钾

标识	中文名：硝酸钾；火硝	英文名：potassiumnitrate	
	分子式：KNO ₃	UN 编号：1486	CAS 号：7757-79-1
	分子量：101.10		
理化性质	性状：无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。		
	主要用途：用于制造烟火、火药、火柴、医药，以及玻璃工业。		
	熔点（℃）：334	溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。	
	沸点（℃）：	相对密度（水=1）：2.11	
	饱和蒸气压（kPa）：	相对密度（空气=1）：	
	临界温度（℃）：	燃烧热（kJ/mol）：	
	临界压力（Mpa）：	分解温度（℃）：400（约）	

燃烧爆炸危险性	燃烧性：不燃	燃烧（分解）产物：氮氧化物。
	闪点（℃）：无意义	聚合危害：不聚合
	爆炸极限（V%）：	稳定性：稳定
	自燃温度（℃）：	禁忌物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。
	危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受热分解，放出氧气。	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。	
毒性	接触限值：中国 MAC（mg/m ³ ）：无资料，美国：TLV-TWA：TLV-TSTEL：无资料	
对人体危害	吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈的刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皸裂和皮疹。	
急救	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即入人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。	
防护	工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统和眼睛防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 身体和手防护：穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。	
泄漏处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。	
储运	储存于阴凉、干燥、通风良好仓库内。远离火种、热源。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。	

附表 1-5 铝粉

标识	中文名：铝粉；银粉	英文名：aluminiumpowder
	分子式：Al	UN 编号：1396 CAS 号：7429-90-5
	分子量：26.97	
理化性质	性状：银白色粉末。	
	主要用途：用作颜料、油漆、烟花等，也用于冶金工业。	
	熔点（℃）：660	溶解性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。
	沸点（℃）：2056	相对密度（水=1）：2.70
	饱和蒸气压（kPa）：0.13（1284℃）	相对密度（空气=1）：
	临界温度（℃）：	燃烧热（kJ/mol）：822.9
	临界压力（Mpa）：	最小引燃能量（mJ）：15
燃烧爆炸危险性	燃烧性：易燃	燃烧（分解）产物：氧化铝。
	闪点（℃）：无意义	聚合危害：不聚合
	爆炸极限（V%）： 下限：37~50mg/m ³ ，上限：/	稳定性：稳定
	自燃温度（℃）：645	禁忌物：酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧。
	危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触	

	会发生剧烈的化学反应。与酸类或强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。
	灭火方法：严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。可用适当的干砂、石粉将火闷熄。
毒性	接触限值：中国 MAC (mg/m^3): 美国：TLV-TWA: ACGIH10 mg/m^3 [粉尘], 5 mg/m^3 [焊接烟雾]TLV-TSTEL:
对人体危害	长期吸入可致铝尘肺。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。落入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体浑浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。
急救	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。 食入：给足量温水，催吐。就医。
防护	工程控制：密闭操作，局部排风。最好采用湿式操作。 呼吸系统和眼睛防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。 身体和手防护：穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。 其它：实行就业前和定期的体检。防止尘肺。
泄漏处理	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具转移回收。
储运	储存于干燥清洁的仓库内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。在氮气中操作处置。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

附表 1-6 硝酸钡

标识	中文名：硝酸钡	英文名：bariumnitrate	
	分子式：Ba(NO ₃) ₂	UN 编号：1446	CAS 号：10022-31-8
	分子量：261.34		
理化性质	性状：无色或白色有光泽的立方结晶，微具吸湿性。		
	主要用途：用烟火、搪瓷、杀虫剂、制造钡盐等。		
	熔点（℃）：592	溶解性：溶于水、浓硫酸，不溶于醇、浓硝酸。	
	沸点（℃）：分解	相对密度（水=1）：3.24	
	饱和蒸气压（kPa）：	相对密度（空气=1）：	
	临界温度（℃）：	燃烧热（kJ/mol）：	
燃烧爆炸危险性	临界压力（Mpa）：	分解温度（℃）：	
	燃烧性：不燃	燃烧（分解）产物：氮氧化物。	
	闪点（℃）：无意义	聚合危害：不聚合	
	爆炸极限（V%）：	稳定性：稳定	
	自燃温度（℃）：	禁忌物：酸类、碱、酸酐、易燃或可燃物、强还原剂。	
	危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。		
毒性	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸腾。		
	接触限值：中国 MAC（mg/m ³ ）：0.5；PC-STEL：1.5mg/m ³ [按 Ba 计] 美国：TLV-TWA：0.5mg/m ³ [按 Ba 计]		
对人体危害	误服后表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、头痛、眩晕等。严重中毒出现进行性肌麻痹、心律失常、血压降低、血钾明显降低等。可死于心律失常和呼吸肌麻痹。肾脏可能受损。大量吸入本品粉尘亦可引起中毒，但消化道反应较轻。 长期接触可致口腔炎、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、脱发等。		
急救	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。		

	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进入人工呼吸。就医。 食入：给足量温水，催吐，用 2%~5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。
防护	工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统和眼睛防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴安全防护眼镜。 身体和手防护：穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄漏处理	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓库内。远离火种、热源。应与易燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

附表 1-7 酚醛树脂

标识	中文名：酚醛树脂	英文名：Phenolicresin	
	分子式：	UN 编号：1866	CAS 号：9003-35-4
	分子量：		
理化性质	性状：根据化学结构和分子量大小的不同，有液体或固体之分。		
	主要用途：用作层压塑料、压塑粉、玻璃纤维增强塑料和胶合工业、涂料工业粘合剂等。		
	熔点（℃）：	溶解性：	
	沸点（℃）：	相对密度（水=1）：	
	饱和蒸气压（kPa）：	相对密度（空气=1）：	
	临界温度（℃）：	燃烧热（kJ/mol）：	
	临界压力（Mpa）：	最小点火能（mJ）：10	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：可燃	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。	
	闪点（℃）：无资料	聚合危害：不聚合	
	爆炸极限（V%）：下限（V%）：20， 上限（V%）：	稳定性：稳定	
	自燃温度（℃）：420（粉云）	禁忌物：强氧化剂。	
	危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。		
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。		
	灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。		
毒性	接触限值：中国 MAC（mg/m3）：6（酚基塑料），0.1（按苯酚计），0.05（按甲醛计） 美国：TLV-TWA：TLV-TSTEL：无资料		
对人体危害	接触加工或使用本品过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道粘膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨。在缩聚过程中，可发生甲醛、酚、一氧化碳中毒。		
急救	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进入人工呼吸。就医。 食入：给足量温水，催吐。就医。		
防护	工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统和眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时戴化学安全防护眼镜。 身体和手防护：穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。		

	其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。
泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围墙或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。然后在专用废弃场所深层掩埋；若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风良好的仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。密封包装，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

其他化工原材料理化性能和危险有害因素分析如下：

1) 铝镁合金粉

铝镁合金粉（ Mg_4Al_3 或 $Mg-Al$ ）是一种有金属光泽的灰白色粉末，一级遇水燃烧物品。

危险特性：一般由镁、铝各占 50%组成，大部分成 Mg_4Al_3 的金属互化物，具有大的脆性，容易粉碎，比重约 $2.15g/cm^3$ ，熔点 $463^\circ C$ ，对碱溶液较稳定，溶于酸类，在弱酸和盐的作用下容易锈蚀，有良好的机械性能，化学稳定性比单独的镁粉或铝粉好。

铝镁合金粉与单一的镁粉、铝粉一样有吸潮性，受潮与水作用后生成氧化物，并放出氢气，同时产生大量的热，若不及时散热，则会自燃或自爆。其化学反应式如下 $2MgAl + 5H_2O \longrightarrow 2MgO + Al_2O_3 + 5H_2$

铝镁合金粉加入 10%~15%的水后，相互反应时温度在 15 分钟内急剧上升至 $30\sim 35^\circ C$ 。铝镁合金粉粉尘与空气混合，会形成爆炸性混合物，在其粉尘爆炸浓度范围遇火源就会发生爆炸。

铝镁合金粉是烟火药的主要材料之一，在燃烧时温度高达 $2000\sim 3000^\circ C$ ，并能产生大量的热和强烈的白闪光，有助于爆炸的发生，在有色烟火药中，能使着色剂获得必要的分解温度，产生鲜艳夺目的光彩。

铝镁合金粉一般用作烟火药的发光、发热剂和可燃剂。

储运注意事项：使用塑料袋或薄铁桶包装密封，置于干燥、通风处，不可受潮。与氧化剂、酸、碱隔离存放，防止雨淋、日晒。搬运时要轻装、轻卸。

灭火方法：干砂土覆盖，不能用水灭火。

急救方法：皮肤接触时脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，就医；眼睛接触时，立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医；吸入大量粉尘时脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医；误服者应立即漱口，给饮大量温水，催吐，就医。

2) 碳酸锶

碳酸锶为白色无味、无嗅粉末，分子式 SrCO_3 ，比重 3.7g/cm^3 ，溶于稀酸，不溶于乙醇，几乎不溶于水，不易吸潮，化学性能稳定，熔点 1497°C ， 1350°C 时分解为氧化锶及二氧化碳。碳酸锶在烟火药中是红色发光剂，不是氧化剂，熔点高，在燃烧中反应比较缓慢，用碳酸锶作红色发光剂时，也必须借助于能产生高温的氧化剂和可燃物，使其发出耀眼的美丽的红光。

对烟火药用碳酸锶质量要求如下：

- a、碳酸锶含量不低于 99.5%~99.7%；
- b、硝酸盐含量不超过 0.01%，碳酸钙含量不超过 0.05%；
- c、铁含量不超过 0.001%；
- d、碳酸钡含量不超过 0.03%；
- e、氯化物含量不超过 0.01%；
- f、钙、镁的总量不超过 0.1%；
- g、重金属含量不超过 0.002%；
- h、干燥失重不大于 1%。


灭火方法：喷水。



附 图

F2.1 新建烟花爆竹仓库项目外部距离示意图

F2.2 新建烟花爆竹仓库项目总平面布置示意图

F2.3 重大事故后果模拟图

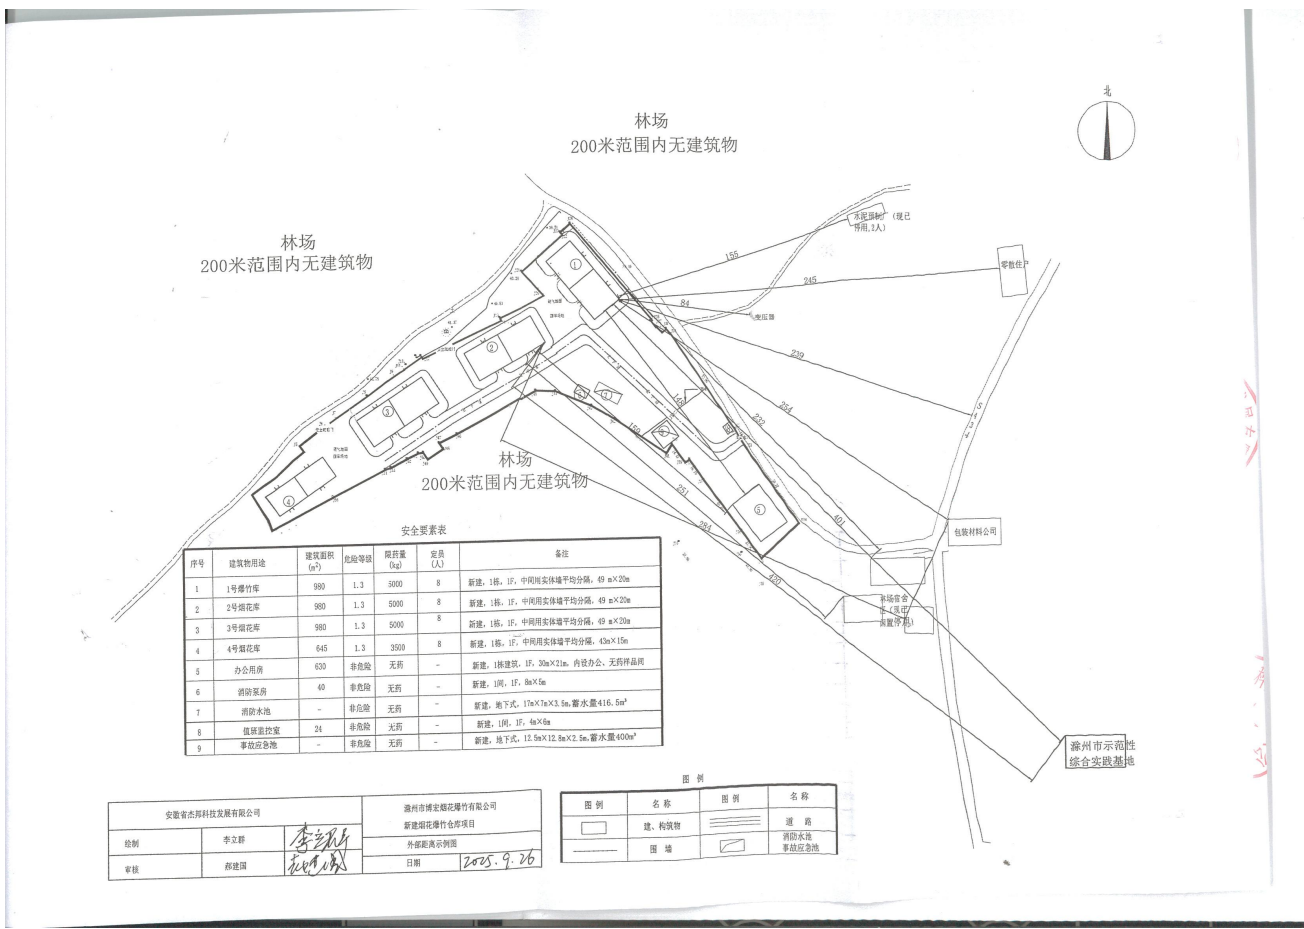

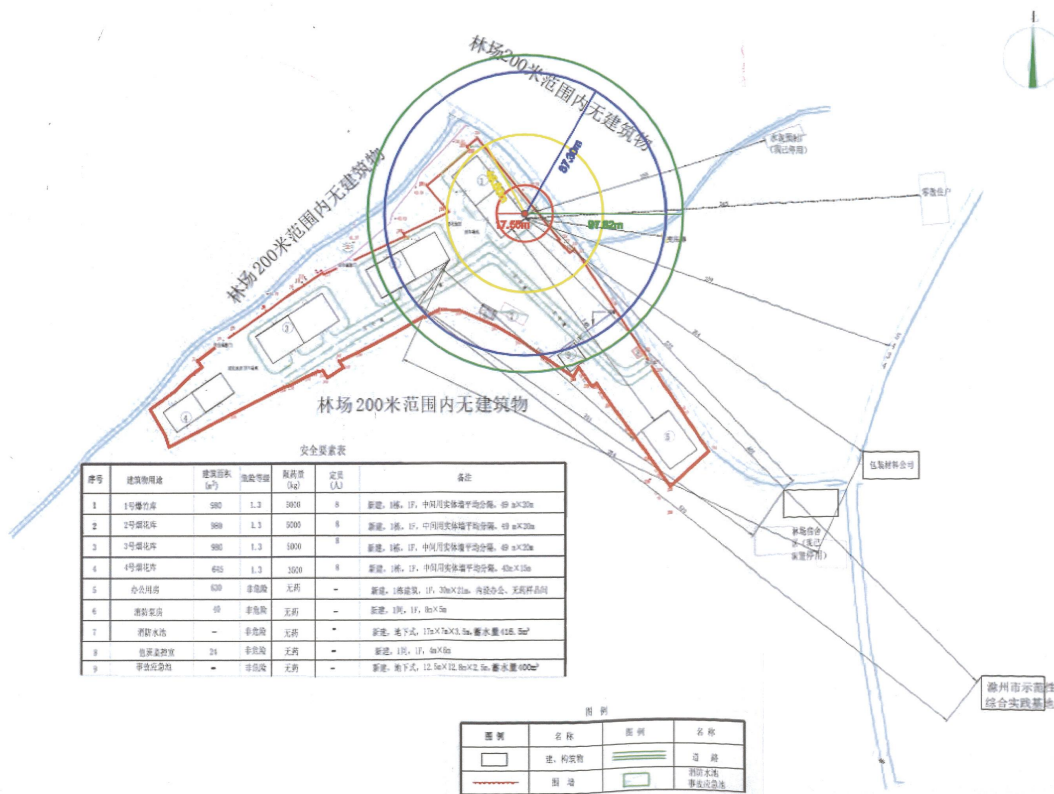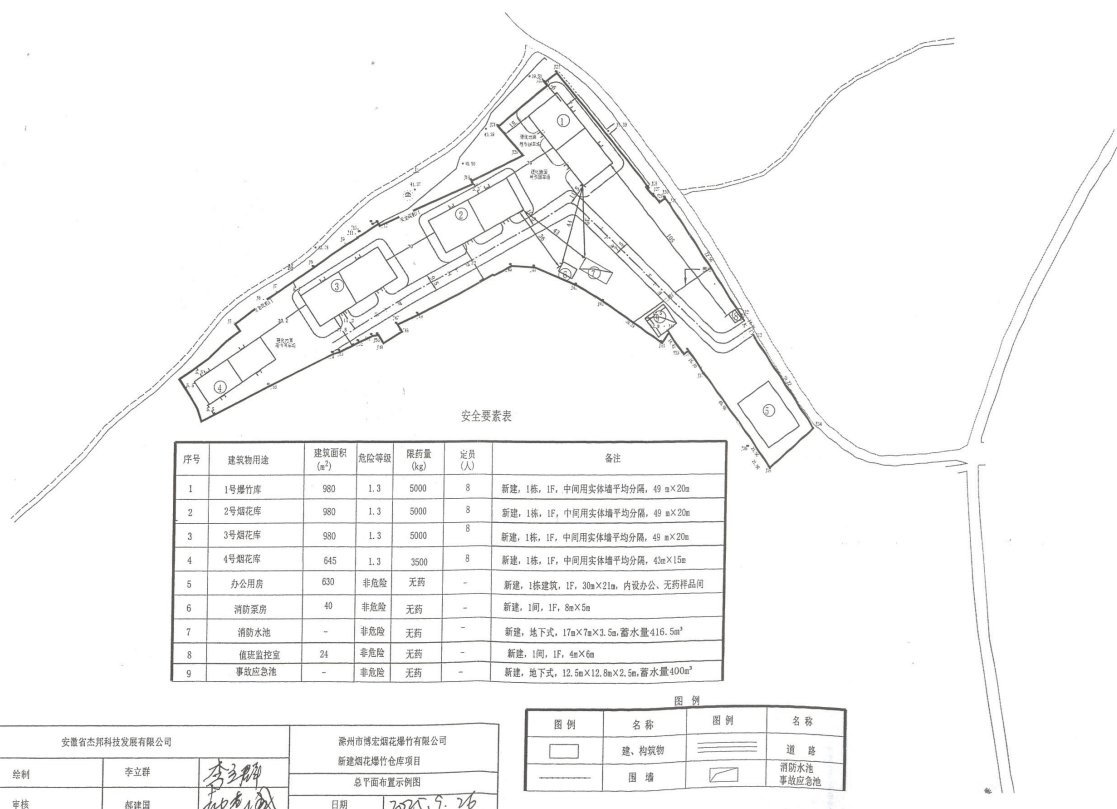

附件：收集的主要资料清单

- 1.营业执照
- 2.项目备案表
- 3.滁州市人民政府《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》
- 4.滁州市人民政府《滁州市人民政府关于同意收回滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权的批复》
- 5.滁州市应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的回复》
- 6.滁州市琅琊区应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的报告》
- 7.滁州市南谯区人民政府《关于商请收回滁州白米山水泥制造有限公司国有土地使用权的函》
- 8.滁州市南谯区沙河镇人民政府情况说明
- 9.《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》专家评审会意见
- 10.投资协议
- 11.安全风险评估报告专家评审意见
- 12.专家审查意见、专家个人意见、签名表
- 13.安全预评价委托书

1. 营业执照

					
统一社会信用代码 91341102MA8PMOC350(1-1)		注册资本 壹佰万圆整		登记机关 滁州市市场监督管理局	
名称 滁州市博宏烟花爆竹有限公司		成立日期 2022年10月27日		住所 安徽省滁州市琅琊区紫薇北路1056号	
类型 有限责任公司(自然人独资)		法定代表人 时英涛			
经营范围 许可项目：烟花爆竹批发；烟花爆竹零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）					
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示					
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn					

2. 项目备案表

南谯区发展改革委项目备案表

项目名称	滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目			项目代码	2406-341103-04-05-436343		
项目法人	滁州市博宏烟花爆竹有限公司			经济类型	有限责任公司		
法人证照号码	91341102MA8PM0C350						
建设地址	安徽省:滁州市_南谯区			建设性质	新建		
所属行业	仓储物流			国标行业	通用仓储		
项目详细地址	安徽省滁州市南谯区沙河镇龙亭社区三组1号						
建设规模及内容	项目占地约32亩，新建4栋烟花爆竹仓库，总建筑面积约3585平方米，1栋办公楼，筑面积约630平方米，合计4125平方米，一座消防水池，（蓄水量384立方米）1座事故应急池（蓄水量400立方米）新建道路围墙以级配套公辅工程等设施。						
年新增生产能力	不新增产能						
项目总投资（万元）	10200	含外汇（万美元）	0	固定资产投资（万元）	7200		
资金来源	1、企业自筹（万元）			10200			
	2、银行贷款（万元）			0			
	3、股票债券（万元）			0			
	4、其他（万元）			0			
计划开工时间	2025年			计划竣工时间	2026年		
备案部门	首次备案时间：2024年06月28日						
备注							

南谯区发展和改革委员会
南谯区发展改革委
2025年07月28日
行政审批专用章

注：项目开工后，请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台，如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

3.滁州市人民政府《滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的批复》

滁州市人民政府

滁政秘〔2025〕94 号

滁州市人民政府关于南谯区沙河镇老镇区 西南部、省道 S434 西侧地块 控制性详细规划的批复

南谯区人民政府：

《关于批准南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划的请示》（南政〔2025〕27 号）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意该控制性详细规划。

二、你区要会同市自然资源和规划局严格按照批准的规划组织实施，任何单位和个人不得随意更改，并加强对该规划实施的指导和监督。



— 1 —

4.滁州市人民政府《滁州市人民政府关于同意收回滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权的批复》

滁州市人民政府

滁政秘〔2023〕106 号

滁州市人民政府关于同意收回 滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权的批复

市自然资源和规划局：

《滁州市自然资源和规划局关于收回滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权的请示》（滁自然资规〔2023〕162 号）悉。经研究，同意收回滁州市琅琊国有资产运营有限公司等 2 家企业 2 宗国有建设用地使用权，具体情况如下：

地块一位于淮河路与宝山路交叉口东北侧，土地受让人为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，合同编号为 341100 出让(2022) 005 号，合同约定面积 20421 平方米，收回面积 20421 平方米。

地块二位于沙河镇，土地使用权人为滁州白米山水泥制造有限公司，土地使用权证号为滁南国用（99）字第 00371（变更号

— 1 —

为 200101124），证载面积 21873 平方米，收回面积 21873 平方米。

上述地块二土地使用权人应在本批复下发后 15 日内办理土地使用权注销登记手续，逾期不申请注销的，请你局依法办理土地使用权注销登记。解除地块一的《国有建设用地使用权出让合同》。



滁州市人民政府办公室

2023 年 8 月 7 日印发

— 2 —

5. 滁州市应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的回复》

滁州市应急管理局

关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建 批发仓库的回复

滁州市琅琊区应急管理局：

你局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的报告》收悉，经研究，回复如下：

滁州市博宏烟花爆竹有限公司拟在沙河镇龙亭社区原“滁州白米山水泥制造有限公司”新建批发仓库，有利于企业提高本质安全水平，我局予以支持。请你局督促企业认真履行新建批发仓库安全设施“三同时”程序。



6.滁州市琅琊区应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的报告》

滁州市琅琊区应急管理局文件

关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的报告

市应急管理局：

2023 年 4 月 26 日滁州市博宏烟花爆竹有限公司向我局递交《烟花爆竹批发仓库新建申请报告》，按照“属地监管”原则，我局将持续加强属地烟花爆竹企业安全监管。

对于该公司新建批发仓库事项，我局给予三点建议：一是做好规划预留，根据各项法律法规、行业标准、技术规定中关于安全防护距离的规定，预留足够安全距离；二是严格履行建设项目安全设施“三同时”规定，将安全设施投资纳入建设项目概算。三是认真做好项目风险评估，编制《安全条件评价报告》，经专家评审通过后方可组织项目施工。

妥否，呈请市局审批。



7. 滁州市南谯区人民政府《关于商请收回滁州白米山水泥制造有限公司国有土地使用权的函》

滁州市南谯区人民政府

关于商请收回滁州白米山水泥制造有限公司国有土地使用权的函

市自然资源和规划局：

滁州白米山水泥制造有限公司位于沙河镇龙亭社区三组，属于沙河镇办企业，因经营不善，企业一直处于停产状态。为促进土地节约集利用，经区政府同意，拟收回该宗土地使用权。拟收回地块面积 21873 平方米，地号：12082800371，土地使用权证号：滁南国用（99）字第 00371 号，证载面积：21873 平方米，用途为工厂、办公，使用权类型为国有划拨国有土地。现商请贵局依程序收回该宗土地使用权。

特致此函。



8.滁州市南谯区沙河镇人民政府情况说明

情况说明

根据滁州市应急管理局《关于滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建批发仓库的回复》（2023年5月15日），我镇同意该仓库选址在滁州市政府已同意收回的滁州市白米山水泥制造有限公司国有建设用地上新建，我镇现已按照三类物流仓储用地初步编制了该地块控制性详细规划。特此说明！



9. 《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》专家评审会意见

《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》专家评审会意见

2024 年 5 月 24 日，滁州市自然资源和规划局南谯分局主持召开了《南谯区沙河镇老镇区西南部、省道 S434 西侧地块控制性详细规划》（以下简称《规划》）专家评审会。参加会议的有安徽建筑大学、南京市规划设计研究院有限责任公司、滁州市自然资源勘测规划研究院有限公司以及沙河镇政府等单位的专家和代表。会议组成了以安徽建筑大学教授叶小群为组长的专家组（名单附后）。与会专家听取了规划编制单位滁州市城乡建设规划设计院有限公司的方案汇报，仔细审阅了《规划》的文本和图件，进行了认真的评议。

认为《规划》分析充分，内容较齐全，符合控规编制要求，原则予以通过。

为使《规划》更加科学合理，专家和领导提出以下意见和建议：


1. 加强现状调研，统筹分析现状及周边情况；
2. 加强与国土空间总体规划的衔接，梳理规划编制依据；
3. 根据用地性质及建设项目要求，细化控制指标赋值；
4. 明确建筑退让、仓储量、储物级别、建筑消防等级的控制要求及表述；
5. 按照相关规范要求，完善规划的文本和图件内容。

与会人员的其他意见和建议，请编制单位在修改完善时一并予以考虑。

专家组组长：叶小群

2024 年 5 月 24 日

10.投资协议

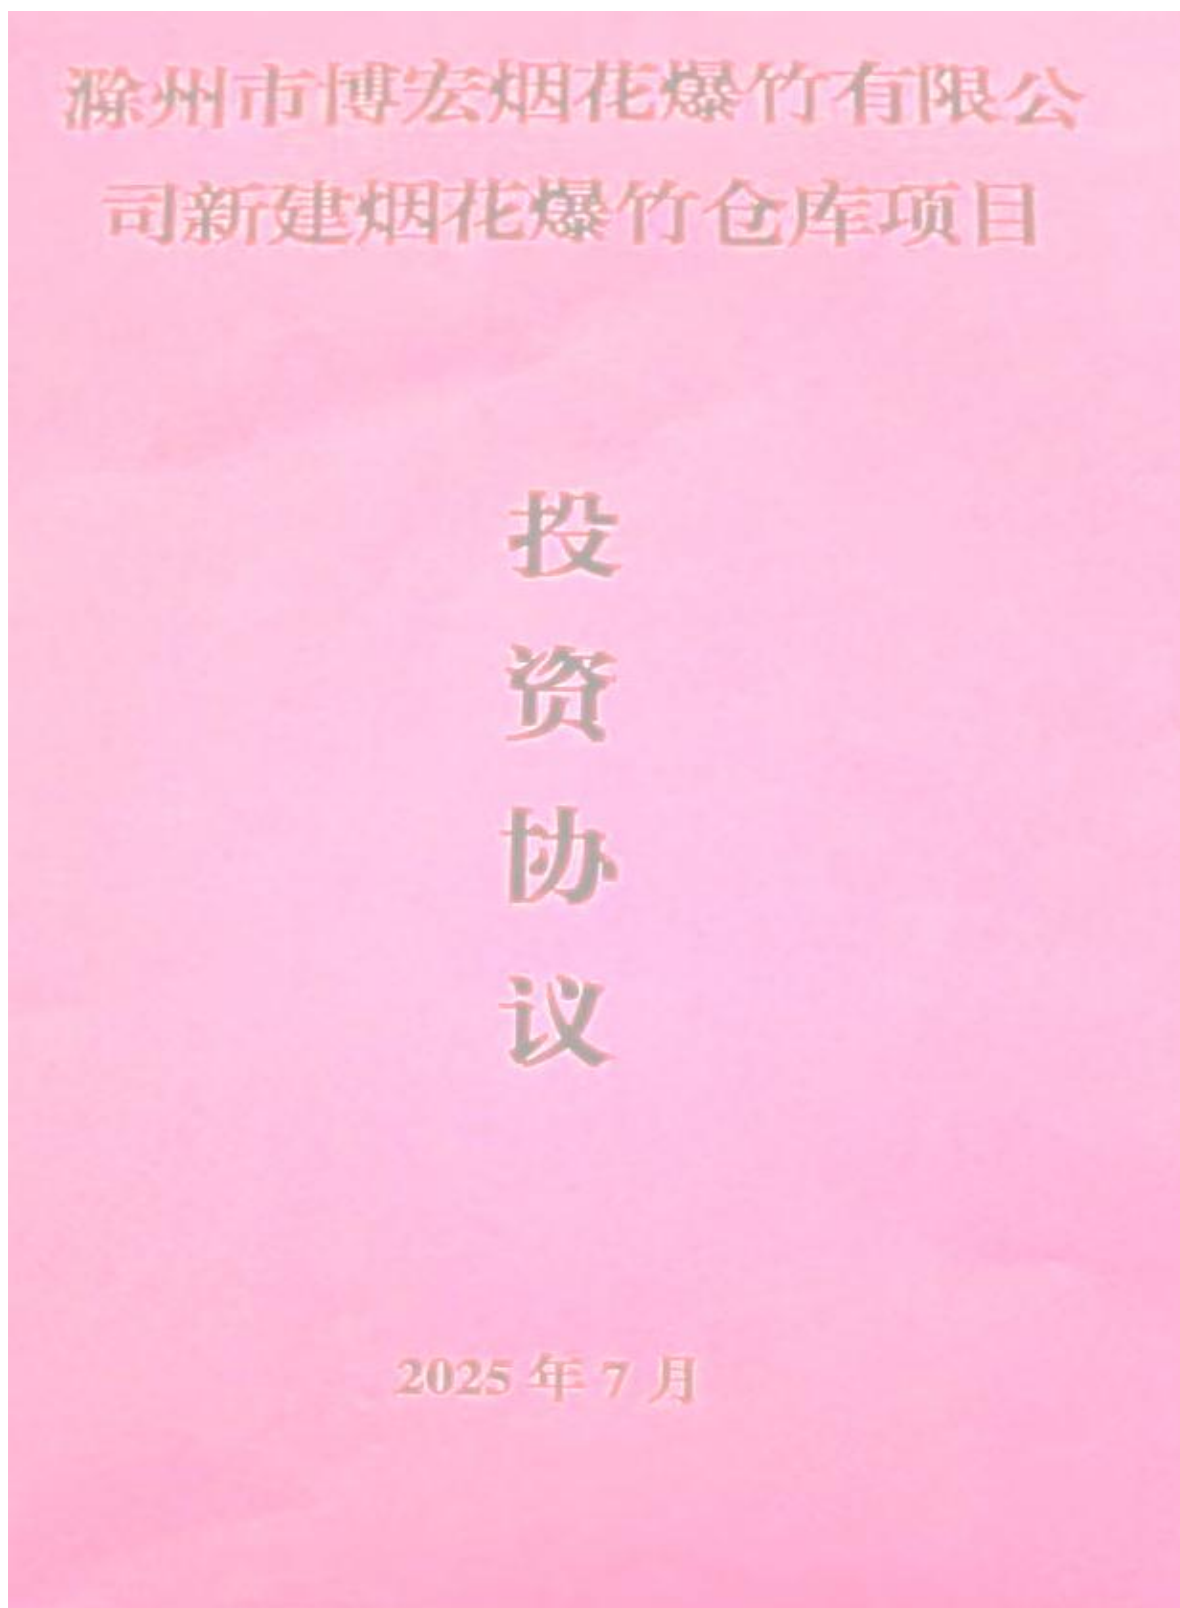

甲方：滁州市南谯区沙河镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：滁州市博宏烟花爆竹有限公司（以下简称乙方）

经滁州市南谯区沙河镇人民政府（以下简称甲方）与滁州市博宏烟花爆竹有限公司（以下简称乙方）友好协商，就乙方在镇域内投资建设滁州博宏新建烟花爆竹仓库项目，达成一致意见，协议如下。

一、项目概况

乙方在沙河镇投资建设滁州博宏新建烟花爆竹仓库项目。项目总投资为1.02亿元，其中固定资产投资7200万元。项目投产后，年销售收入 4000 万元，利税 300 万元。固定资产投资强度不低于 200 万/亩，亩均税收不低于 10 万元/亩，上述资金全部由乙方自筹投入。

二、项目选址、用地面积及建筑规模

项目选址位于安徽省滁州市南谯区沙河镇龙亭社区三组（原滁州市白米水泥厂废弃厂址），用地面积32亩（准确面积以界址红线图和土地证为准），总建筑面积4215 m²。

三、规划建设要求

1. 规划要求：乙方须服从国家有关法律法规、沙河镇国土空间规划，不得擅自改变土地用途。容积率、绿地率、建筑密度等主要技术经济指标需符合国家和地方规定。

2. 建设要求：乙方须按滁州市、南谯区建设程序办理相关手续，规划和施工须经主管部门批准后方可执行。

四、双方权利及义务

（一）甲方权利与义务

1. 甲方负责提供良好的投资环境。
2. 甲方应协助乙方完成规划、建设、环保、消防等手续(办理上述证照的相应费用由乙方承担)。
3. 甲方有权对乙方土地使用、项目建设、前期工作等方面实施跟踪监督和管理,确保项目建设、投产进度达到约定要求及固定资产投资达到相应的强度标准。

（二）乙方权利与义务

1. 乙方选择的施工单位需按要求备案,必须高度重视并全面负责安全施工和按照技术指标施工,建设及生产过程中发生的安全责任事故由乙方自行负责。建设过程中产生的建筑增值税等所有税费均由乙方负责到甲方指定开票点交纳。施工过程中乙方负责确保农民工工资足额发放。
2. 乙方作为项目运营主体,履行协议规定权利与义务。项目竣工投产后,应按照国家法律、法规守法经营,安全生产,并确保该项目按照协议约定的税收在南谯区缴纳。
3. 乙方在本协议签订之日起10个工作日内将项目建设保证金100万元缴纳至滁州市南谯区财政局账户,待项目正式建成投产后,甲方将项目建设保证金无息退还乙方。

五、附则

1. 甲、乙双方均应按合同约定条款认真履行各自职责。
2. 未经双方同意,任何一方不得擅自变更和解除本合同。如遇不可抗力影响协议的相关条款的落实,需经双方共同协商解决。本合同其他未尽事宜,双方另行签订《补充协议》。

3. 本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。经甲、乙双方签字盖章后生效。

4. 非法定或约定事由，任何一方不得擅自变更和解除本合同。如遇不可抗力影响协议的相关条款的落实，双方共同协商解决。若协商未达成一致，协议一方可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

甲方：滁州市南谯区沙河镇人民政府

甲方代表（签字）：



乙方：滁州市博宏烟花爆竹有限公司

乙方代表（签字）：



2015年7月24日

11. 项目安全风险评估报告专家评审意见

滁州市博宏烟花爆竹有限公司

新建烟花爆竹仓库项目安全风险评估报告专家评审意见

2025 年 4 月 28 日，滁州市应急管理局组织召开《滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全风险评估报告》（以下简称《安全风险评估报告》）评审会。参加会议的有滁州市自然资源和规划局、滁州市教育体育局、南谯区沙河镇人民政府、南谯区应急管理局、琅琊区应急管理局、滁州市博宏烟花爆竹有限公司（建设单位）、安徽省杰邦科技发展有限公司（评估单位）等单位代表及特邀专家。与会人员听取了建设单位关于项目情况的介绍，评估单位对《安全风险评估报告》主要内容的汇报。专家组经过质询、讨论，形成评审意见如下：

一、安徽省杰邦科技发展有限公司具有石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，烟花爆竹制造业安全评价资质，符合国家规定。

二、《安全风险评估报告》明确了项目评估范围，对项目的危险有害因素及危险程度进行了定性定量评估，对烟花爆竹仓库与周边环境的相互影响进行了分析，项目选址对周边零散住户、滁州市示范性综合实践基地不会产生伤害和损失，安全风险可接受。安全风险评估结论可信。

三、专家组同意《安全风险评估报告》通过评审，按以下建议修改完善后经专家组确认。

四、建议

1. 完善项目概况、评价依据，建设内容应与项目备案文件一致；补充库区选址与当地城镇规划、用地规划等符合性评估。


2. 明确储存烟花爆竹的品种和辅助用房的用途，完善烟花爆竹的危险等级划分。

3. 细化周边居民点、小型工厂、滁州市示范性综合实践基地等的规模、范围、人员数量等调查。

4. 完善烟花爆竹仓库与周边环境相互影响分析；补充烟花爆竹运输对滁州市示范性综合实践基地等人员密集场所的影响分析。

5. 细化烟花爆竹仓储、经营过程中静电、雷电、山火、消防废水等危险有害因素分析，并提出相应安全对策与措施。

6. 完善风险评估结论及建议，补充区域卫星图，完善相关附图、附件。

专家组：  

2025 年 4 月 28 日

12. 专门安全预评价报告专家审查意见、专家个人意见、签名表

滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目
安全预评价报告审查意见

2025年9月24日，滁州市应急管理局组织召开《滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全预评价报告》（以下简称《安全预评价报告》）审查会。参加会议的有琅琊区应急管理局、滁州市博宏烟花爆竹有限公司（建设单位）、安徽省杰邦科技发展有限公司（评价单位）等单位的代表及特邀专家。与会人员听取了建设单位关于项目情况的介绍和评价单位关于《安全预评价报告》主要内容的汇报。经过质询、交流、讨论，形成专家审查意见如下：

一、建设项目已取得南谯区发展改革委项目备案表（项目代码2406-341103-04-05-436343）。

二、评价单位安徽省杰邦科技发展有限公司具有石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业、烟花爆竹制造业评价资质，符合要求。

三、《安全预评价报告》明确了项目评价范围，对项目的危险有害因素及危险程度进行了定性定量评价，提出了安全对策措施及建议；评价单元划分合理，评价方法选择恰当，评价结论明确。

专家组原则同意《安全预评价报告》通过审查，按以下意见与建议修改完善后经专家组确认。

四、意见与建议

1. 完善安全评价依据，完善库址周边环境勘查及防护目标调查。
2. 完善总平面分区、消防水系统、供配电等符合性评价。
3. 明确消防泵房、变配电、门卫等位置，完善总平面布置图及内、外部防火间距、外部安全防护距离符合性评价。
4. 完善烟花爆竹仓储、作业过程中危险有害因素辨识和烟花爆竹装卸、搬运、码垛等库区作业安全对策措施及建议。
5. 细化防火、防爆、防雷、防静电、抗震、监控等安全对策措施与建议。

与会人员提出的其它意见一并修改完善。

专家组：

2025年9月24日

建设项目安全审查专家个人意见

项目名称：滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全条件审查
存在主要问题及修改建议：

- 一、评价与预评价名称应一致；
- 二、特性、规格、规格画一下，最新。
- 三、限量与面积不匹配，作用最大化。

重点：

一、消防设施（泵房、泵（2）、消防栓）
附件：消防通道

二、监控设施，20米地下

三、~~防雷~~ 防雷、防雷电。

四、用电及用电设施。

五、道路

六、附属设施。

干湿温设备

吸烟

大口吸烟

专家签名：

王中光

建设项目安全审查专家个人意见

项目名称：滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全条件审查

存在主要问题及修改建议：

1. 完善评价依据，如 GB50016、《建筑设计防火规范》
当地论证意见等。
2. 完善消防水系统、防雷防静电等危险性评价
3. 补充外部安全防护距离评价，完善内、外部安全防护距离评价，如门卫、警戒线等距离设置。
4. 补充完善防雷、防静电、防潮湿和堆存等安全
对策与措施。

专家签名：

丁佩全

2025.9.24

建设项目安全审查专家个人意见

项目名称：滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目安全条件审查

存在主要问题及修改建议：

1. 完善库址周边环境勘查及防护距离调查；
2. 核实烟花爆竹~~库~~^堆运输是否穿越人群密集场所，^并进行^{详细}影响分析。
3. 完善烟花爆竹~~库~~^堆存过程、作业过程危险因素识别、分析。
4. 完善~~库~~^堆火灾事故后定量风险计算分析。
5. 完善烟花爆竹~~库~~^堆与周边的相互影响分析。
6. 补充装卸、搬运、码垛等作业安全措施及建议。

专家签名：汪宇清
2025.9.24

滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目
安全条件审查专家组成员登记表

时间：2025.9.24

地点：滁州.

	姓名	单位	专业特长	职务/职称
组长	叶生	嘉祥县管庄乡安监局	安监局	主任
成员	阮亭清	安徽工程科技学院	化工	高工
	胡忠全	安徽皖通公路公司	公路设计	高工

滁州市博宏烟花爆竹有限公司新建烟花爆竹仓库项目
安全条件审查参会人员登记表

时间：2025.9.24

地点：滁州

	姓名	单位	职务/职称
1	周厚金	安徽省应急管理厅	正厅级
2	王立	“ ”	安评师
3	王立	“ ”	注册师
4			
5			
6			
7			
8			
9	王立	滁州市应急管理局	
10	王立	滁州市应急管理局	
11	王立	滁州市应急管理局	
12	王立	滁州市应急管理局	
13	王立	滁州市应急管理局	
14	王立	滁州市应急管理局	
15			
16			
17			

13. 安全预评价委托书

